
Par-ky®
friendly floors
FRA 2014





Sommaire


think
green





Bois véritable

Comme chaque lame Par-ky est finie avec une couche de placage bois, nos parquets ont l'apparence du bois massif. À l'instar de Mère nature, Par-ky ne propose donc que des lames uniques. En outre, le bois offre une agréable sensation de chaleur au toucher.

Tous les avantages du stratifié

Bénéficiez de tous les avantages pratiques du stratifié sans ses inconvénients. Nos sols sont ainsi plus faciles à entretenir et sont dotés du système d'assemblage très pratique Uniclic®. Autre avantage non négligeable: le prix de base d'un sol Par-ky est équivalent à celui d'un stratifié de qualité.

Hygiénique

Chaque rainure en « V » entre deux lames Par-ky est pourvue d'un bord antibactérien qui empêche les bactéries de s'y nicher. Votre sol reste ainsi propre et hygiénique.

Notre parquet à placage bois améliore la qualité de l'air

Ce n'est pas un effet d'annonce marketing: le sol Par-ky améliore effectivement la qualité de l'air. C'est scientifiquement prouvé. Quelle en est la cause ? Pour la finition de nos lames, nous utilisons un décapage à l'eau, une colle sans SOV (substances organiques volatiles) et un verni sans solvants. La couche HDF (High-Density Fibreboard) au centre de nos lames est de la plus haute qualité. Nos sols obtiennent ainsi le label de qualité A et notre collection Deluxe décroche même un A+.

Nos sols sont durables


Par-ky voue une véritable passion aux forêts et au bois. C'est la raison pour laquelle nous traitons cette matière première naturelle et précieuse avec parcimonie en n'utilisant qu'une toute fine couche supérieure de bois. Nous optimisons donc l'utilisation de cette ressource. De plus, tout le bois utilisé provient de forêts gérées de manière durable, comme en témoigne le label « Pure Wood ».

La charte « Pure Wood »

Pour Decospan, dont Par-ky est une entité, le respect de la nature ne se limite pas à de belles paroles. Il est même intégré à notre gestion quotidienne. Nous demandons à nos fournisseurs de respecter notre charte « Pure Wood ». Il y est stipulé que le bois de nos sols doit être issu de forêts en gérées de manière durable. De cette manière, nous indiquons clairement aux fournisseurs et au client que la préservation de la nature fait partie intégrante de notre mode de travail.

Nous utilisons de l'énergie durable

Près d'un tiers de l'énergie utilisée pour la production de nos sols est produite par nos panneaux solaires. L'an dernier, nous avons également installé 2 éoliennes qui nous fournissent de l'énergie durable supplémentaire. Par ailleurs, nous limitons nos déchets en réutilisant la sciure et les éclats de bois comme combustible de chauffage pendant les mois d'hiver. Moins de déchets, donc moins d'émissions. Et une autre bonne nouvelle pour l'environnement: nous visons une production totalement neutre en CO^2 d'ici 2015.

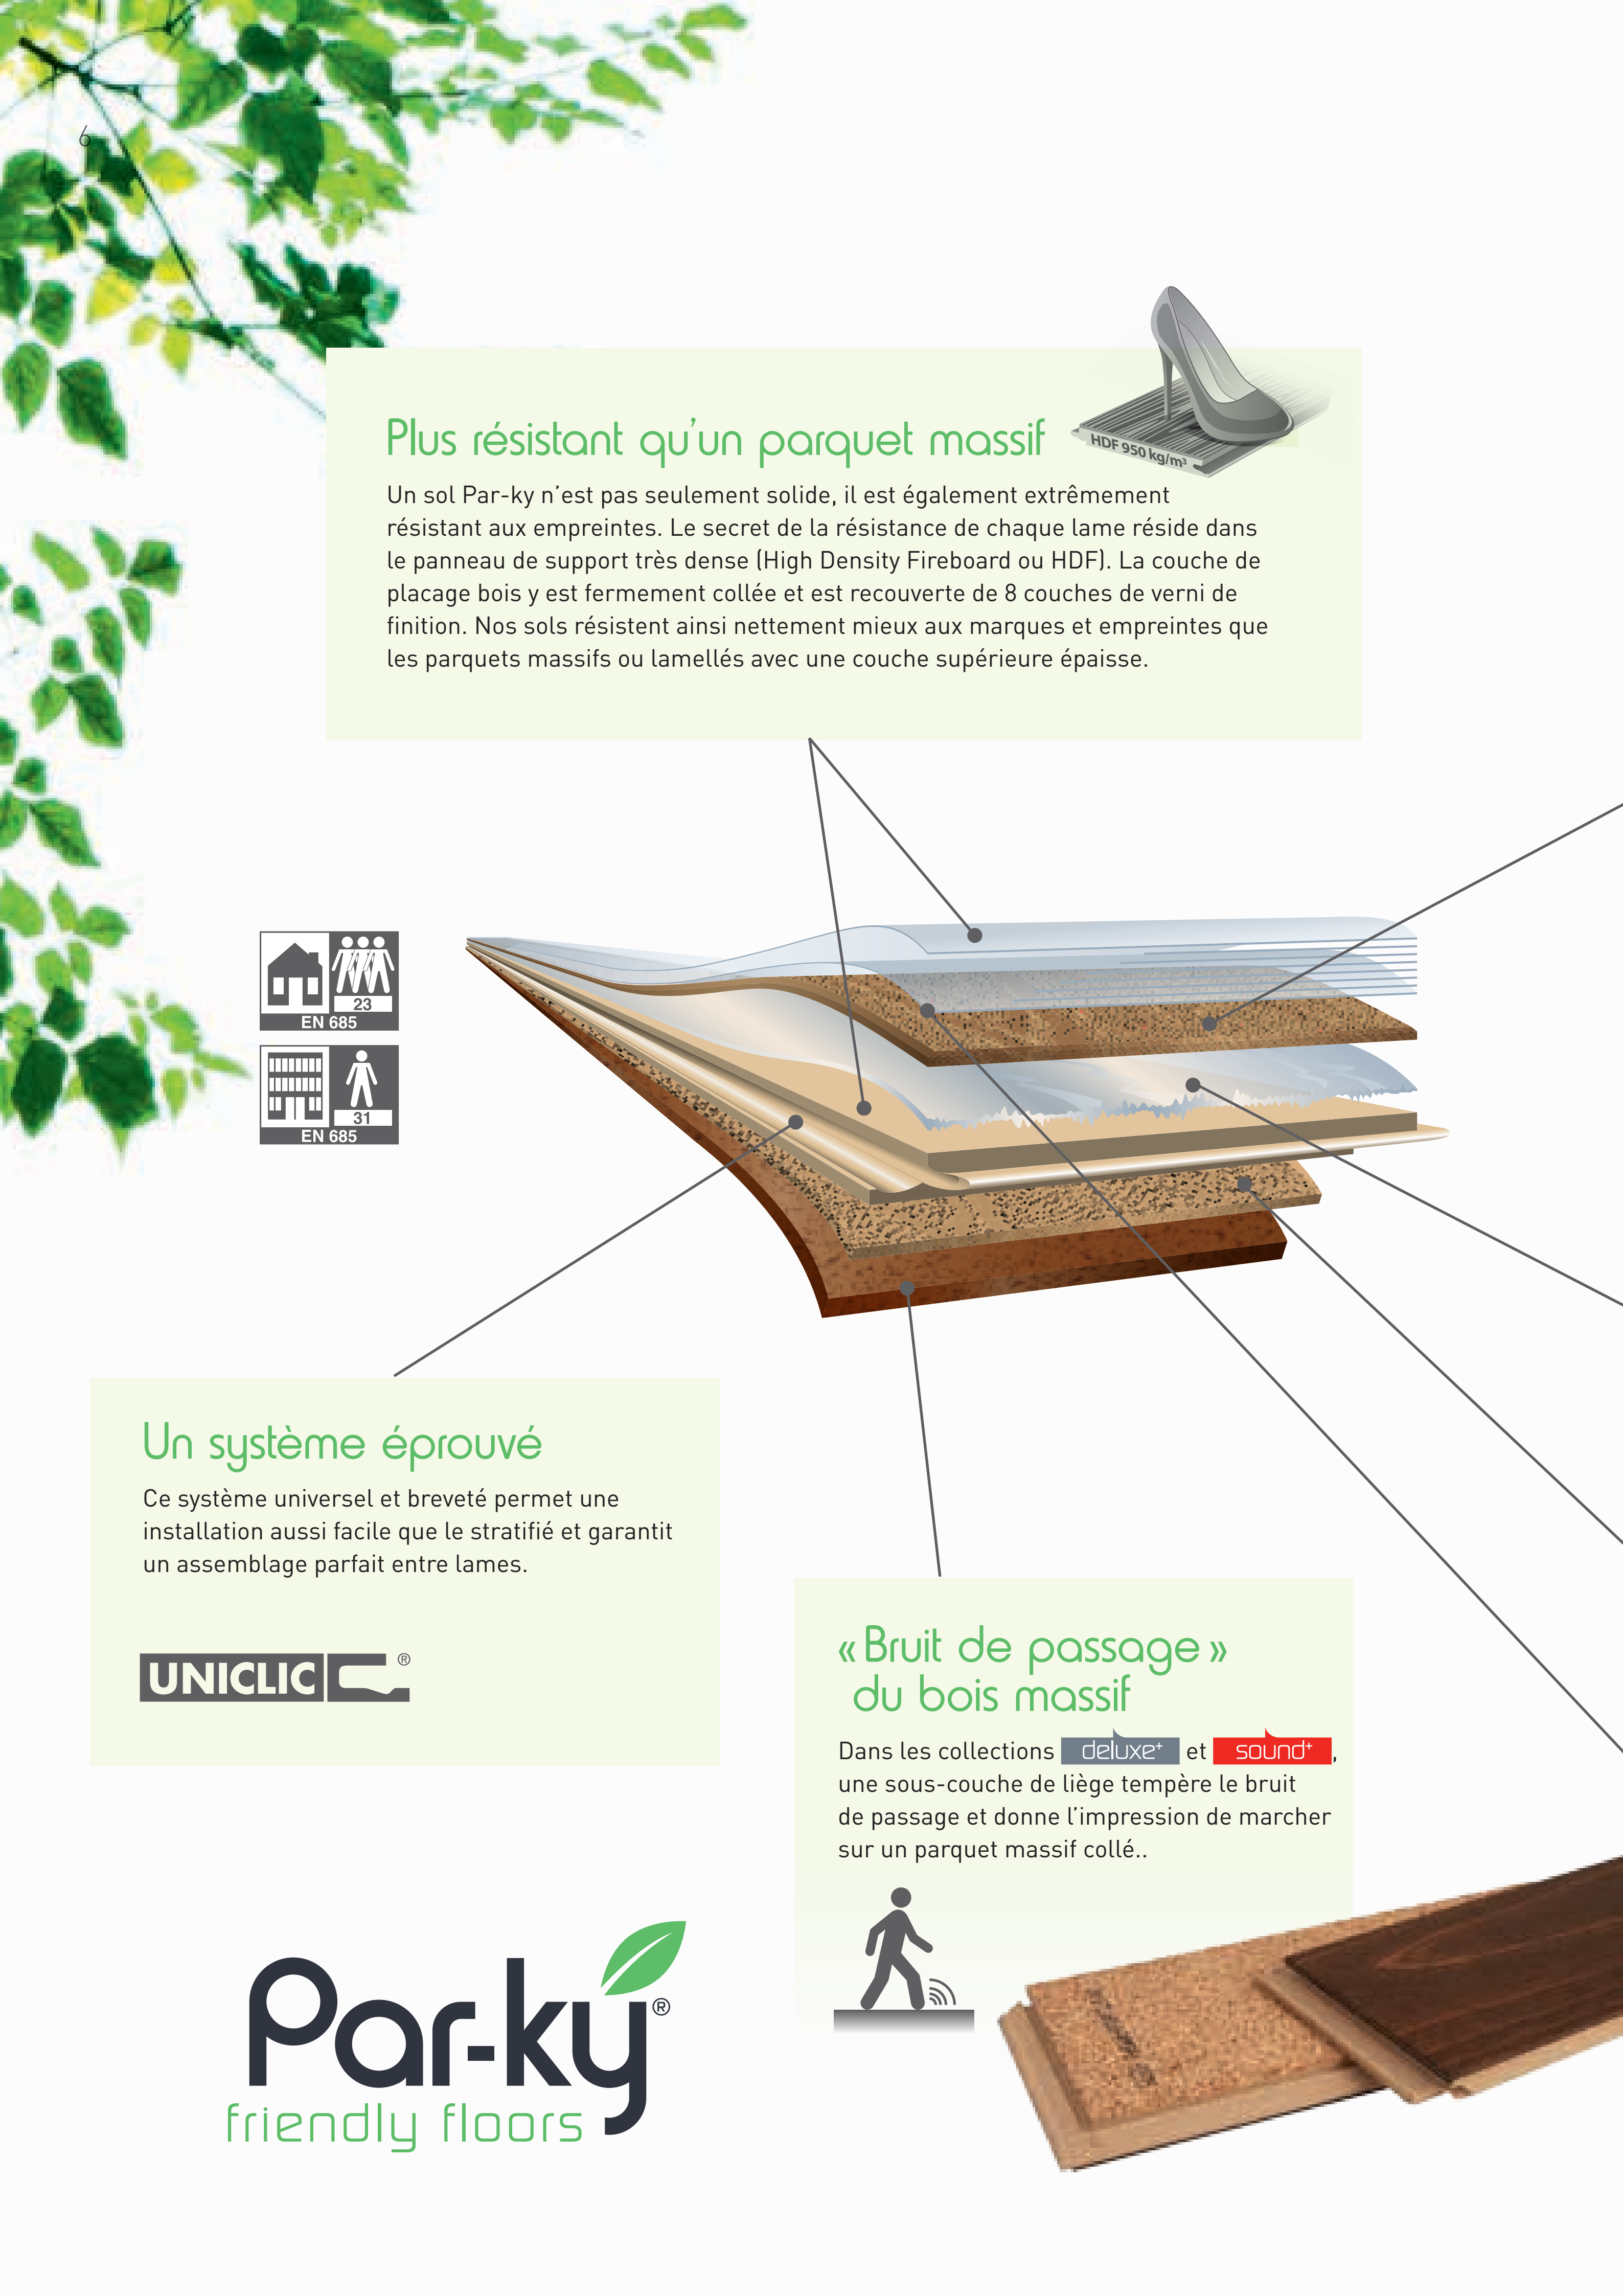

Plus résistant qu'un parquet massif

Un sol Par-ky n'est pas seulement solide, il est également extrêmement résistant aux empreintes. Le secret de la résistance de chaque lame réside dans le panneau de support très dense (High Density Fireboard ou HDF). La couche de placage bois y est fermement collée et est recouverte de 8 couches de verni de finition. Nos sols résistent ainsi nettement mieux aux marques et empreintes que les parquets massifs ou lamellés avec une couche supérieure épaisse.

Un système éprouvé

Ce système universel et breveté permet une installation aussi facile que le stratifié et garantit un assemblage parfait entre lames.

« Bruit de passage » du bois massif

Dans les collections deluxe+ et sound+, une sous-couche de liège tempère le bruit de passage et donne l'impression de marcher sur un parquet massif collé..

La couche supérieure en bois véritable garantit le caractère unique de chaque lame Par-ky



Pure wood

Choix entre 2 finitions:

// Brushed (brossée)

Une finition brossée accentue la structure naturelle du bois. Vous avez ainsi l'aspect et la sensation d'un parquet massif. Cette finition laisse les pores du bois ouverts et convient donc moins pour les cuisines.


// Sealed (lisse)

Dans cette finition, les pores du bois sont recouverts de vernis, offrant au bois naturel une couche particulièrement résistante qui protège le sol de l'humidité et de la saleté.

Comme nous sommes convaincus de la qualité de nos sols, nous pouvons proposer des conditions de garanties exceptionnelles. Ainsi, nous offrons sur nos finitions brossées une garantie de 12 ans et sur nos finitions lisses pas moins de 15 ans de garantie !

Double résistance

Le secret derrière la résistance de nos sols réside dans le système DSI ou Double Sided Impregnation. Au cours du procédé de pressage, la colle sous la lame est pressée le plus possible dans le bois jusqu'à ce qu'il en soit saturé. Les vernis sont ensuite appliqués sur la face supérieure et sont absorbés par le bois, les faisant entrer en contact avec la colle. De cette manière, le bois est totalement saturé et devient particulièrement résistant pendant le durcissement.





Lame parfaitement droite

Cette contre-couche en bois véritable assure la stabilité et maintient la rectitude de la lame.

Si facile à entretenir

Chaque sol Par-ky est fini avec 8 couches de vernis qui lui confère une très grande facilité d'entretien. Les rainures en V sont également teintées, vernies et donc protégées contre l'humidité grâce au système Aqua Sealing Complete. La rainure en V est également munie d'une protection antibactérienne « Ultrafresh » qui empêche que les bactéries ne viennent s'y nicher.
Vous trouverez en page 51 nos produits de nettoyage adaptés pour assurer un entretien efficace et facile de votre sol Par-ky.









Les sols DELUXE⁺ sont les chefs-d'œuvre de Par-ky. Ils collectionnent les superlatifs : les essences de la meilleure qualité y côtoient le design le plus esthétique que la nature peut offrir, le tout enveloppé d'une finition de tout haut niveau. De plus, le choix de DELUXE⁺ est écologique. Tant le placage bois, que le panneau HDF et la couche de liège remplissent les principales conditions écologiques. Toutes les essences de cette collection (à l'exception de la Sand Ash et la Sucupira) proviennent de forêts gérées de manière durable, comme l'atteste le certificat FSC.



Notre collection SOUND⁺ vous propose un sol avec des essences exclusives à un prix étonnamment abordable. La finesse de la couche supérieure nous permet de vous proposer un sol de qualité dans une essence qui est généralement l'apanage du haut de gamme. Si vous souhaitez un sol avec une note exotique, il n'est donc plus nécessaire de casser votre tirelire pour un parquet massif. À l'instar de la collection DELUXE⁺, tous les sols SOUND⁺ sont dotés d'une couche en liège qui atténue les bruits de passage.

Notre Hercule Costaud

- Panneau HDF ultrarésistant
- Format élégant
- Assortiment étendu

lounge

Longueur 1203 mm
Largeur 124 mm
Épaisseur 8,3 mm

€ €

HDF 950 kg/m³

Pure wood



La vaste collection LOUNGE vous propose un sol résistant à un prix démocratique. C'est le choix idéal pour les espaces où les passages sont fréquents. Grâce à son panneau HDF ultrarésistant, il ne craint ni l'impact des talons hauts et des chutes d'objets, ni les variations d'hygrométrie. Son surnom d' « Hercules » n'est donc pas galvaudé.

Vous voulez tous les avantages d'un sol en bois solide au prix du stratifié ? Dans ce cas, notre collection PRO est un excellent choix. Les lames plus petites et plus larges vous offrent le confort et l'aspect authentique du vrai bois, ainsi que la facilité de pose et d'entretien du stratifié. Un parquet à placage bois pour le prix d'un stratifié de qualité ? C'est la devise de la collection PRO de Par-ky !



RUSTIC IVORY OAK

Trendy oaks

Le bois de chêne se marie à tout intérieur. Résistant et durable, il exprime une élégance intemporelle et inspire un sentiment de sérénité. Le chêne est l'essence cocoon par excellence, idéale donc pour le parquet. Cette collection Par-ky vous permet également de jongler avec les tendances et les teintes. Cette gamme est particulièrement séduisante et souvent surprenante. Trendy oaks se sent décidément bien chez vous !









ANTIQUE OAK





RUSTIC MANHATTAN OAK



deluxe+
DESERT OAK



lounge
MILK OAK








Par-ky®
friendly floors

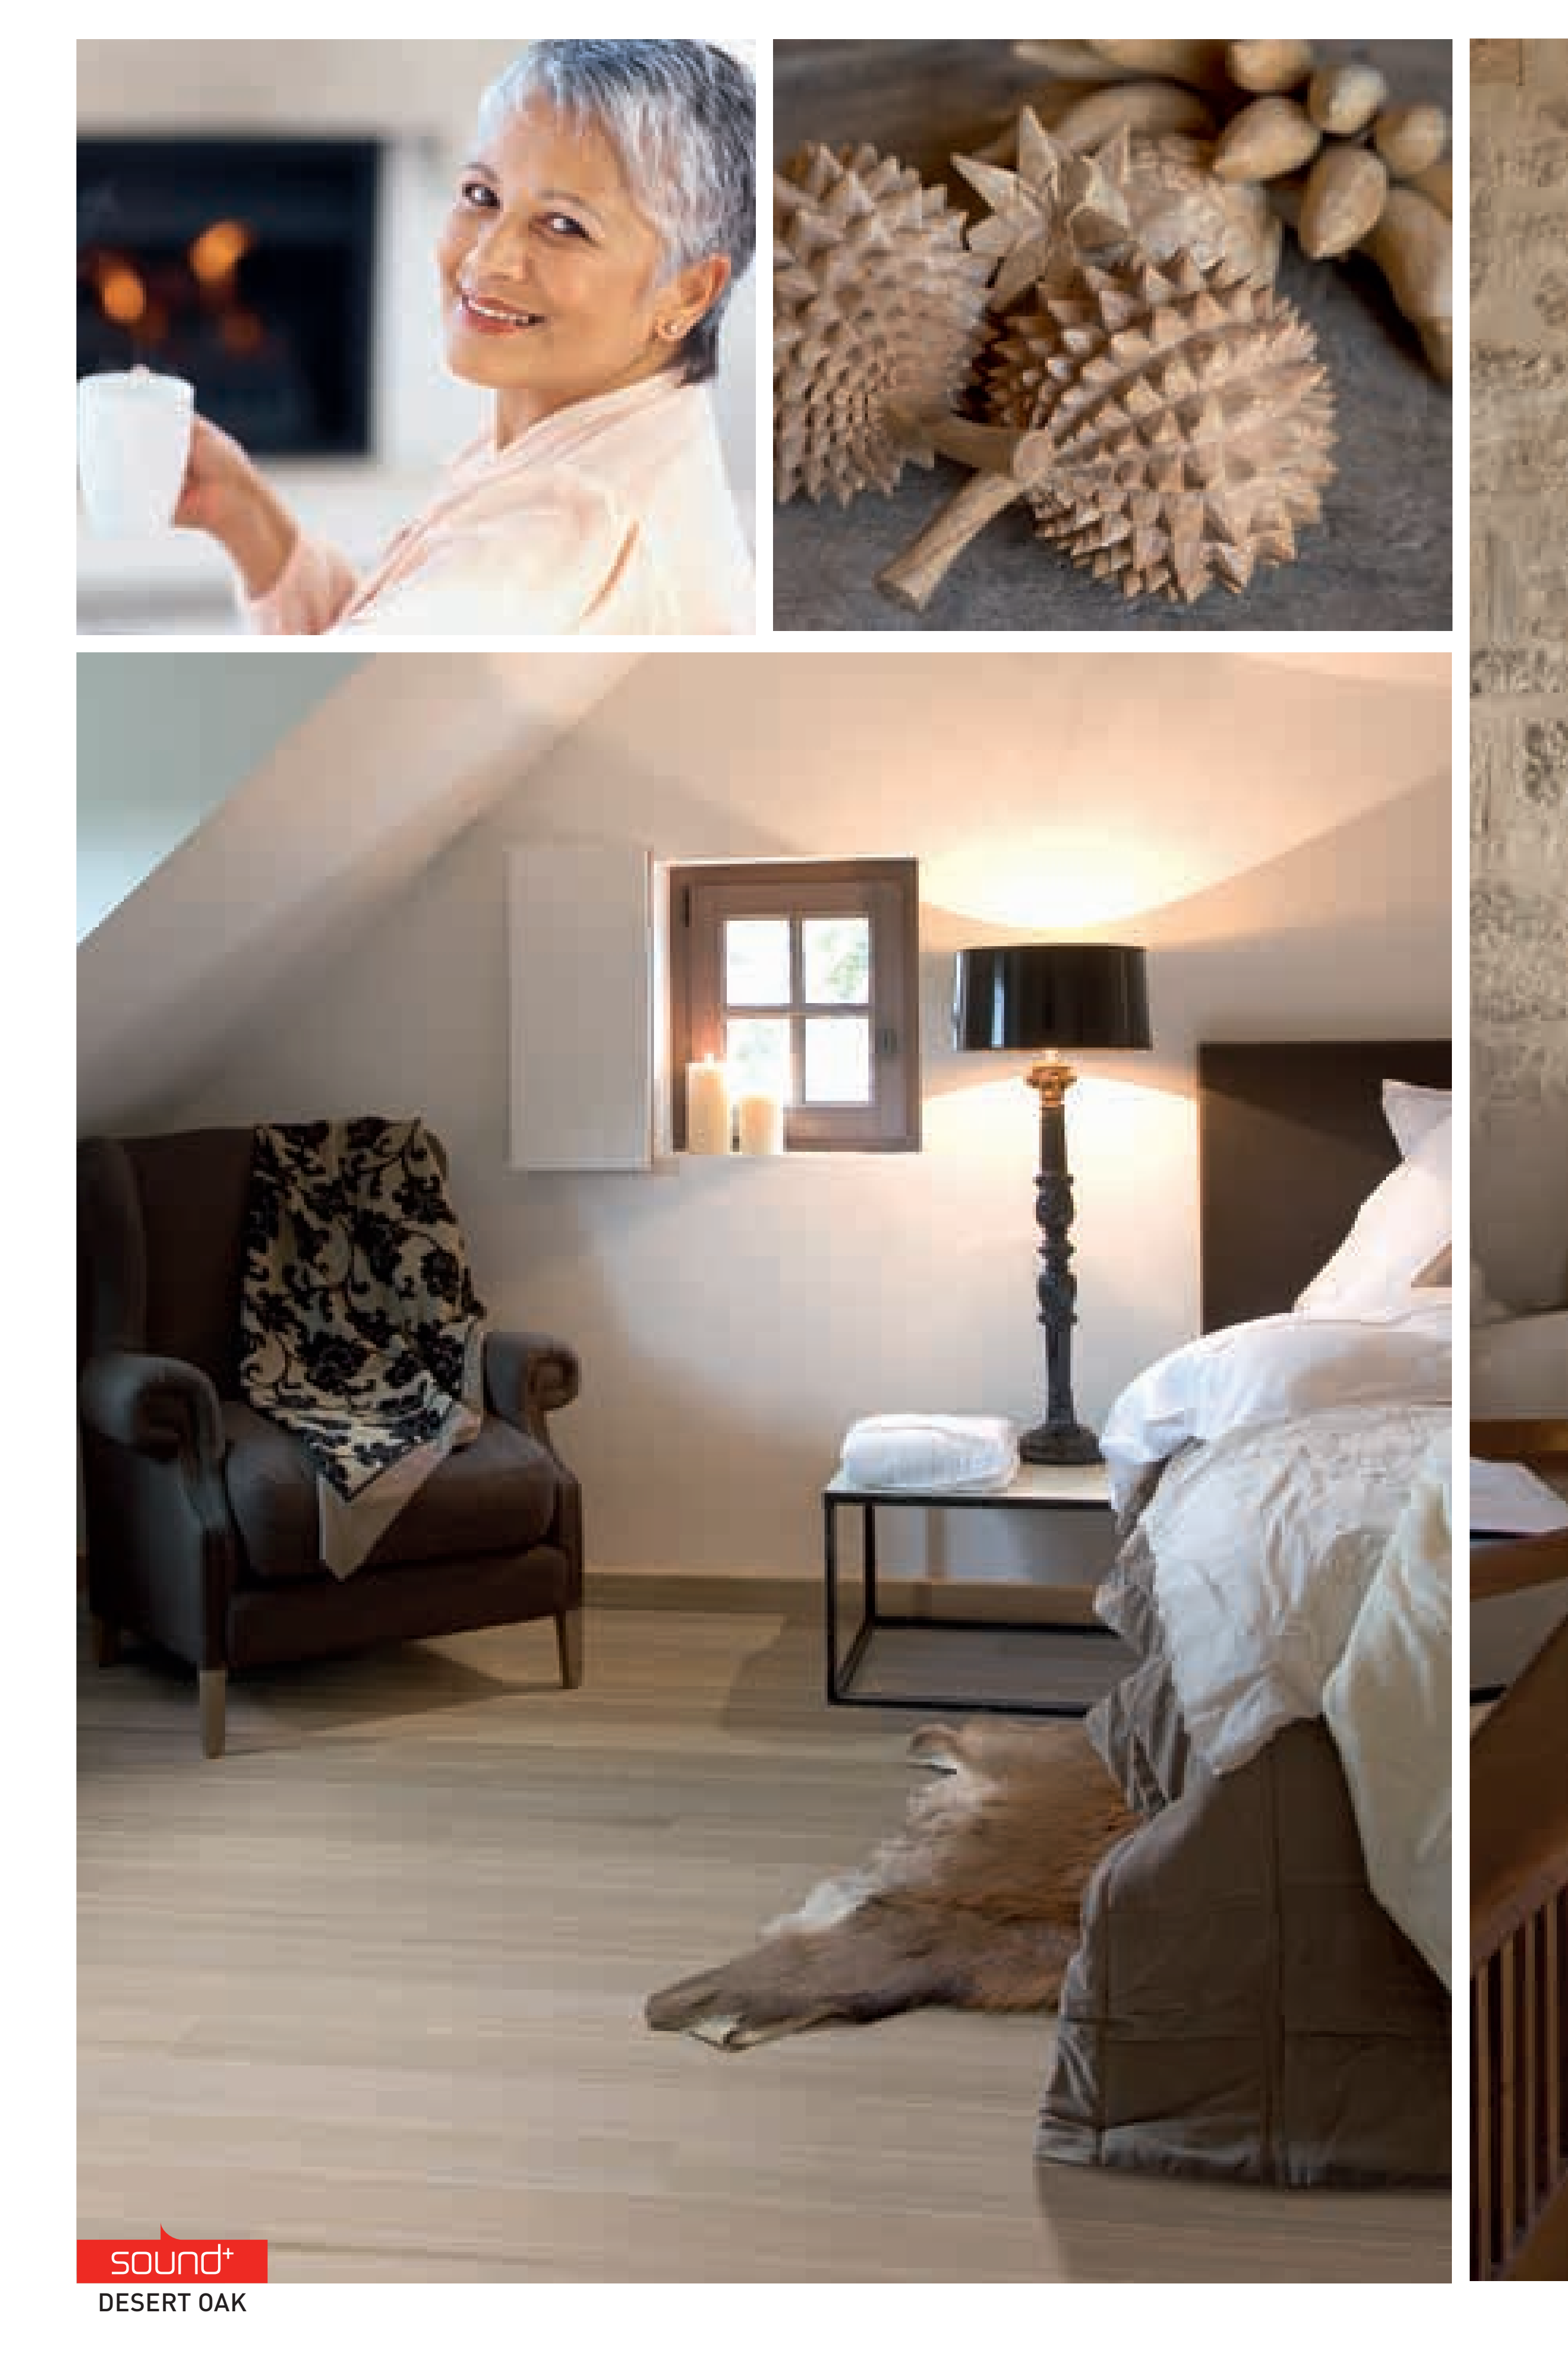

DESERT OAK




IVORY OAK



BRONZE OAK



EUROPEAN OAK

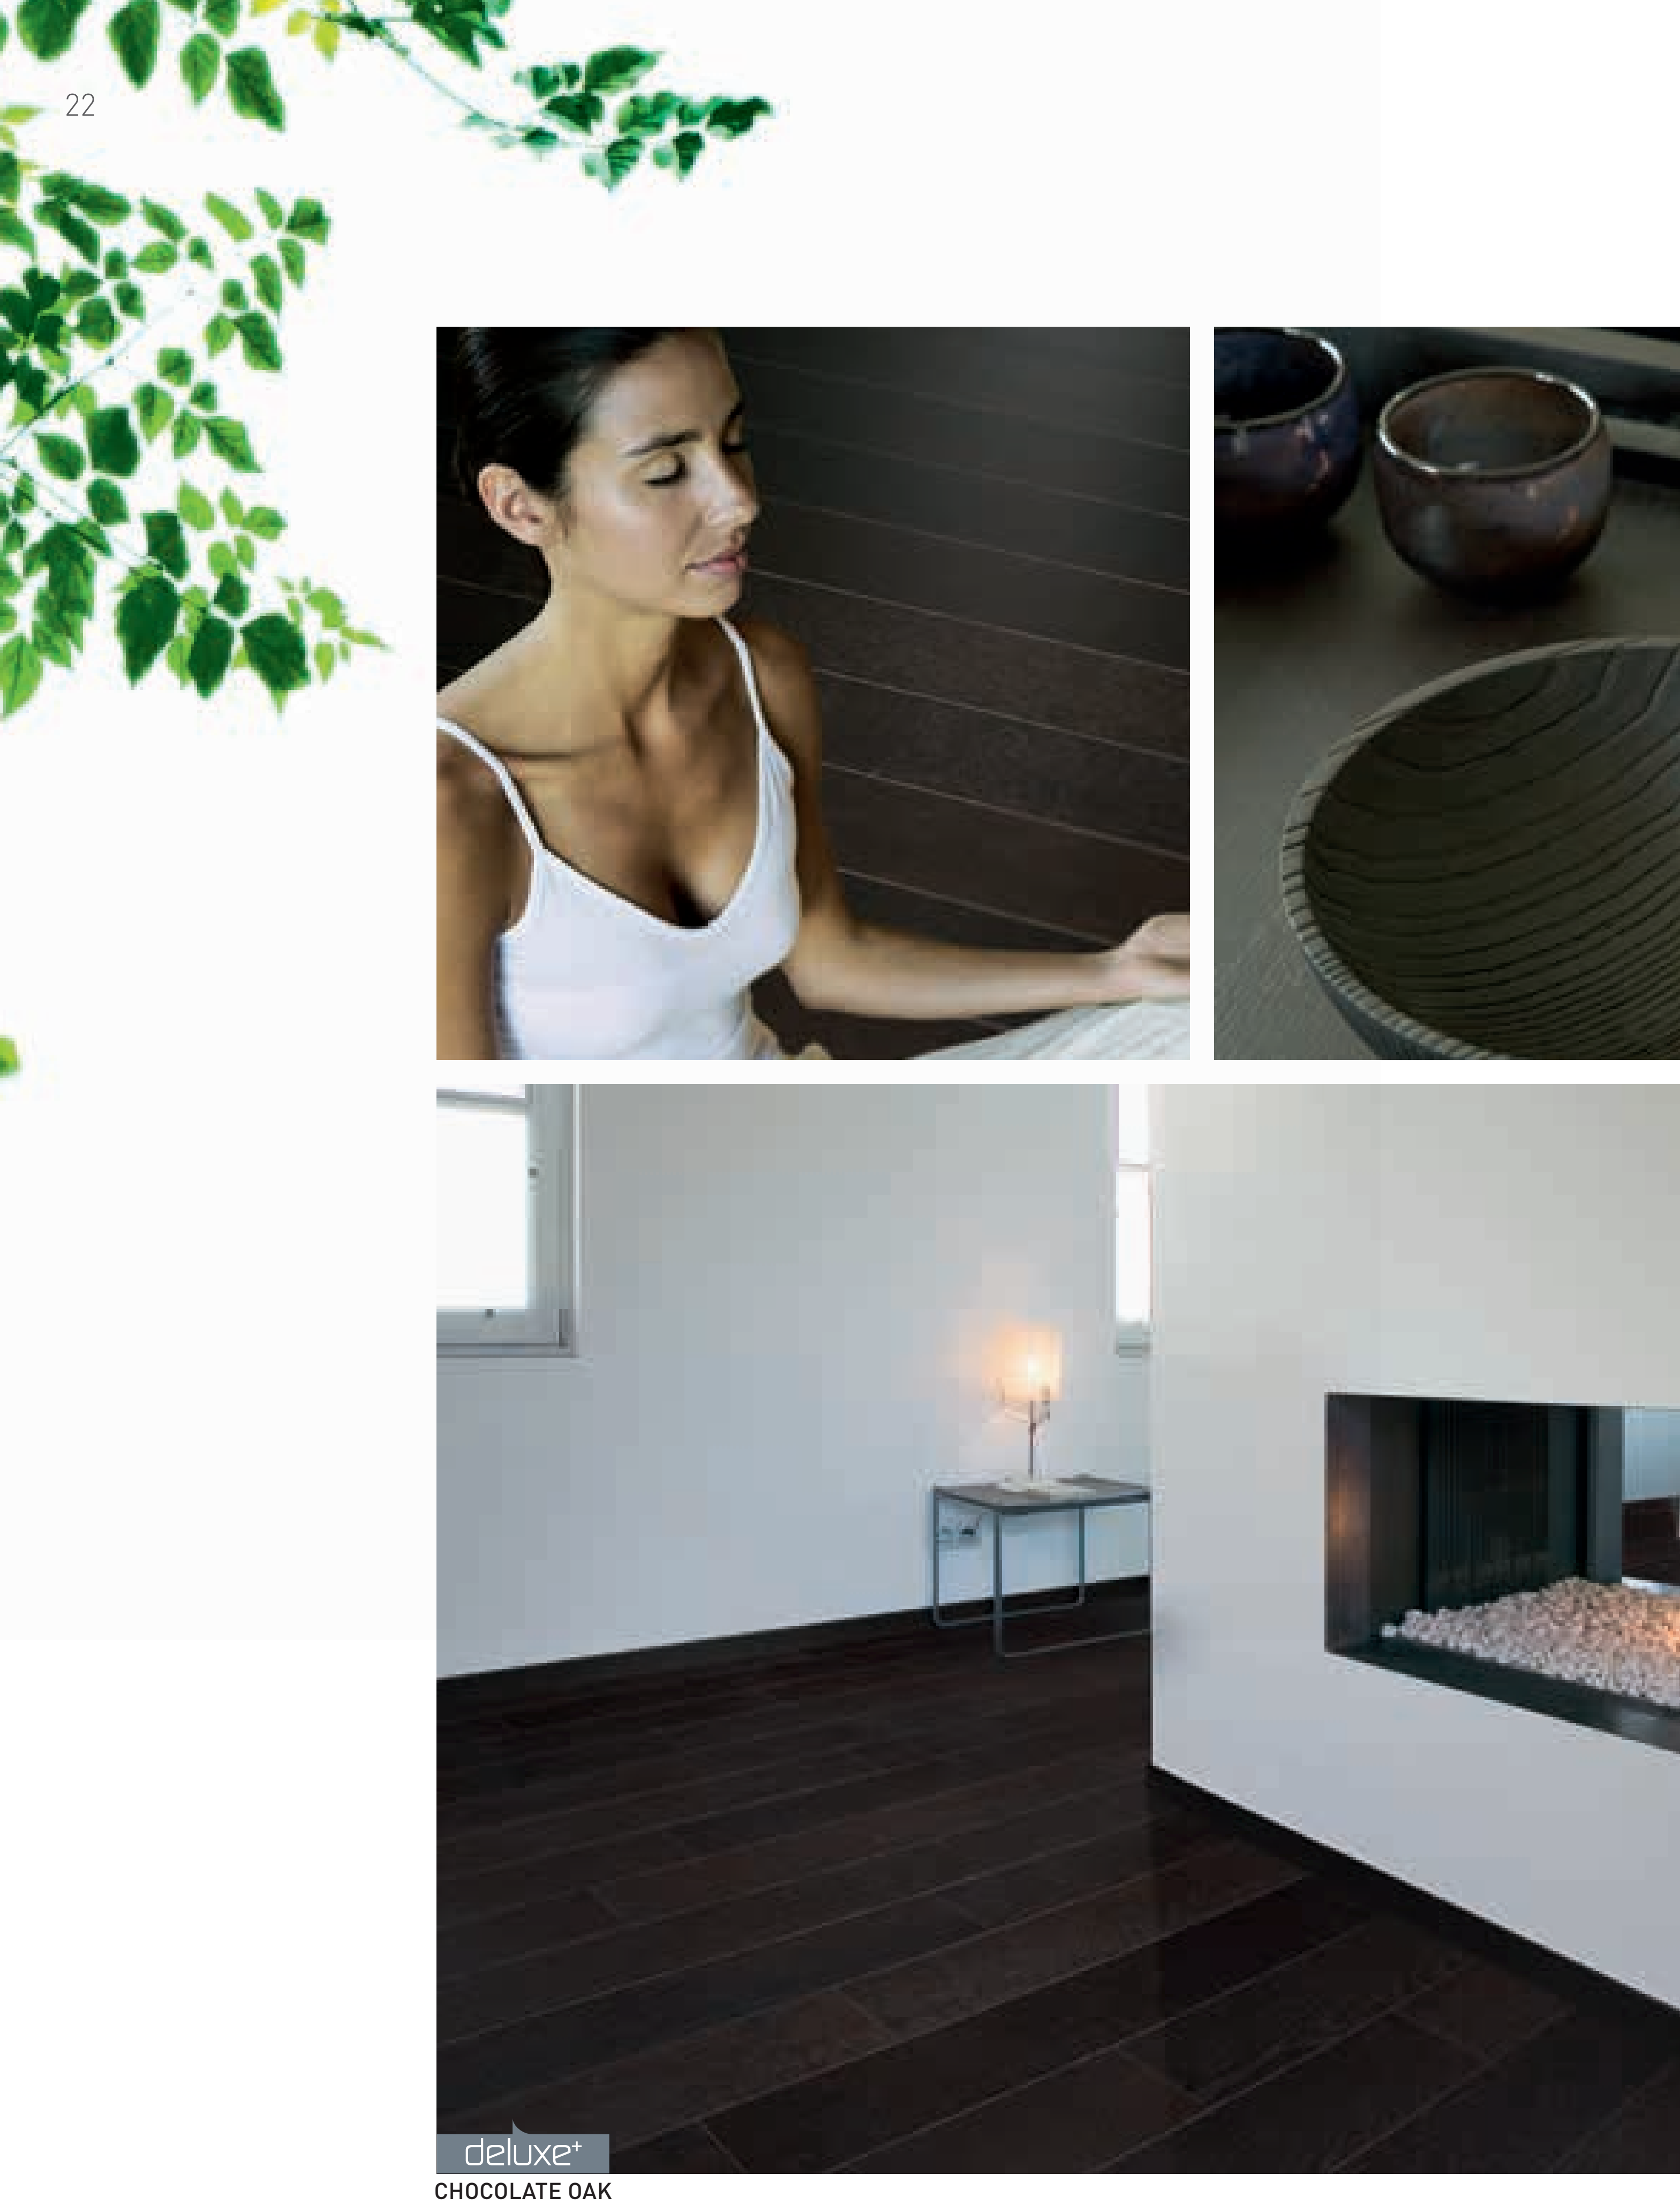

CHOCOLATE OAK



IVORY OAK



MYSTERY OAK



// Brushed (brossé)



EUROPEAN OAK
Chêne
disponible en:
deluxe+ sound+ lounge pro
réalisation à la page 21



IVORY OAK
Chêne
disponible en:
deluxe+ sound+ lounge pro

réalisation à la page 19 et 23



MILK OAK
Chêne
disponible en:
deluxe+ sound+ lounge pro
réalisation à la page 16-17




DESERT OAK
Chêne
disponible en:
deluxe+ sound+ lounge pro
réalisation à la page 15


MYSTERY OAK
Chêne
disponible en:
deluxe+ sound+ lounge pro
réalisation à la page 24



ANTIQUE OAK
Chêne
disponible en:
deluxe+ sound+ lounge pro
réalisation à la page 12-13





BRONZE OAK
Chêne
disponible en:
deluxe+ sound+ lounge pro
réalisation à la page 20



CHOCOLATE OAK
Chêne
disponible en:
deluxe+ sound+ lounge pro
réalisation à la page 22

RUSTIC MANHATTAN OAK
Chêne
disponible en:
deluxe+ sound+ lounge pro
réalisation à la page 14



RUSTIC IVORY OAK
Chêne
disponible en:
deluxe+ sound+ lounge pro
réalisation à la page 10



SMOKED WALNUT





Contemporary classics

Ces sols à la fois classiques et contemporains respirent la tradition. Les essences sélectionnées par nos soins charment en effet l'homme depuis des générations, et leur caractère chaleureux n'est certainement pas étranger à cet engouement. Contemporains, certes, mais avant tout intemporels et éternellement beaux, ces sols feront encore votre bonheur pendant de très longues années.










sound+
SAND ASH





lounge
COFFEE BEECH

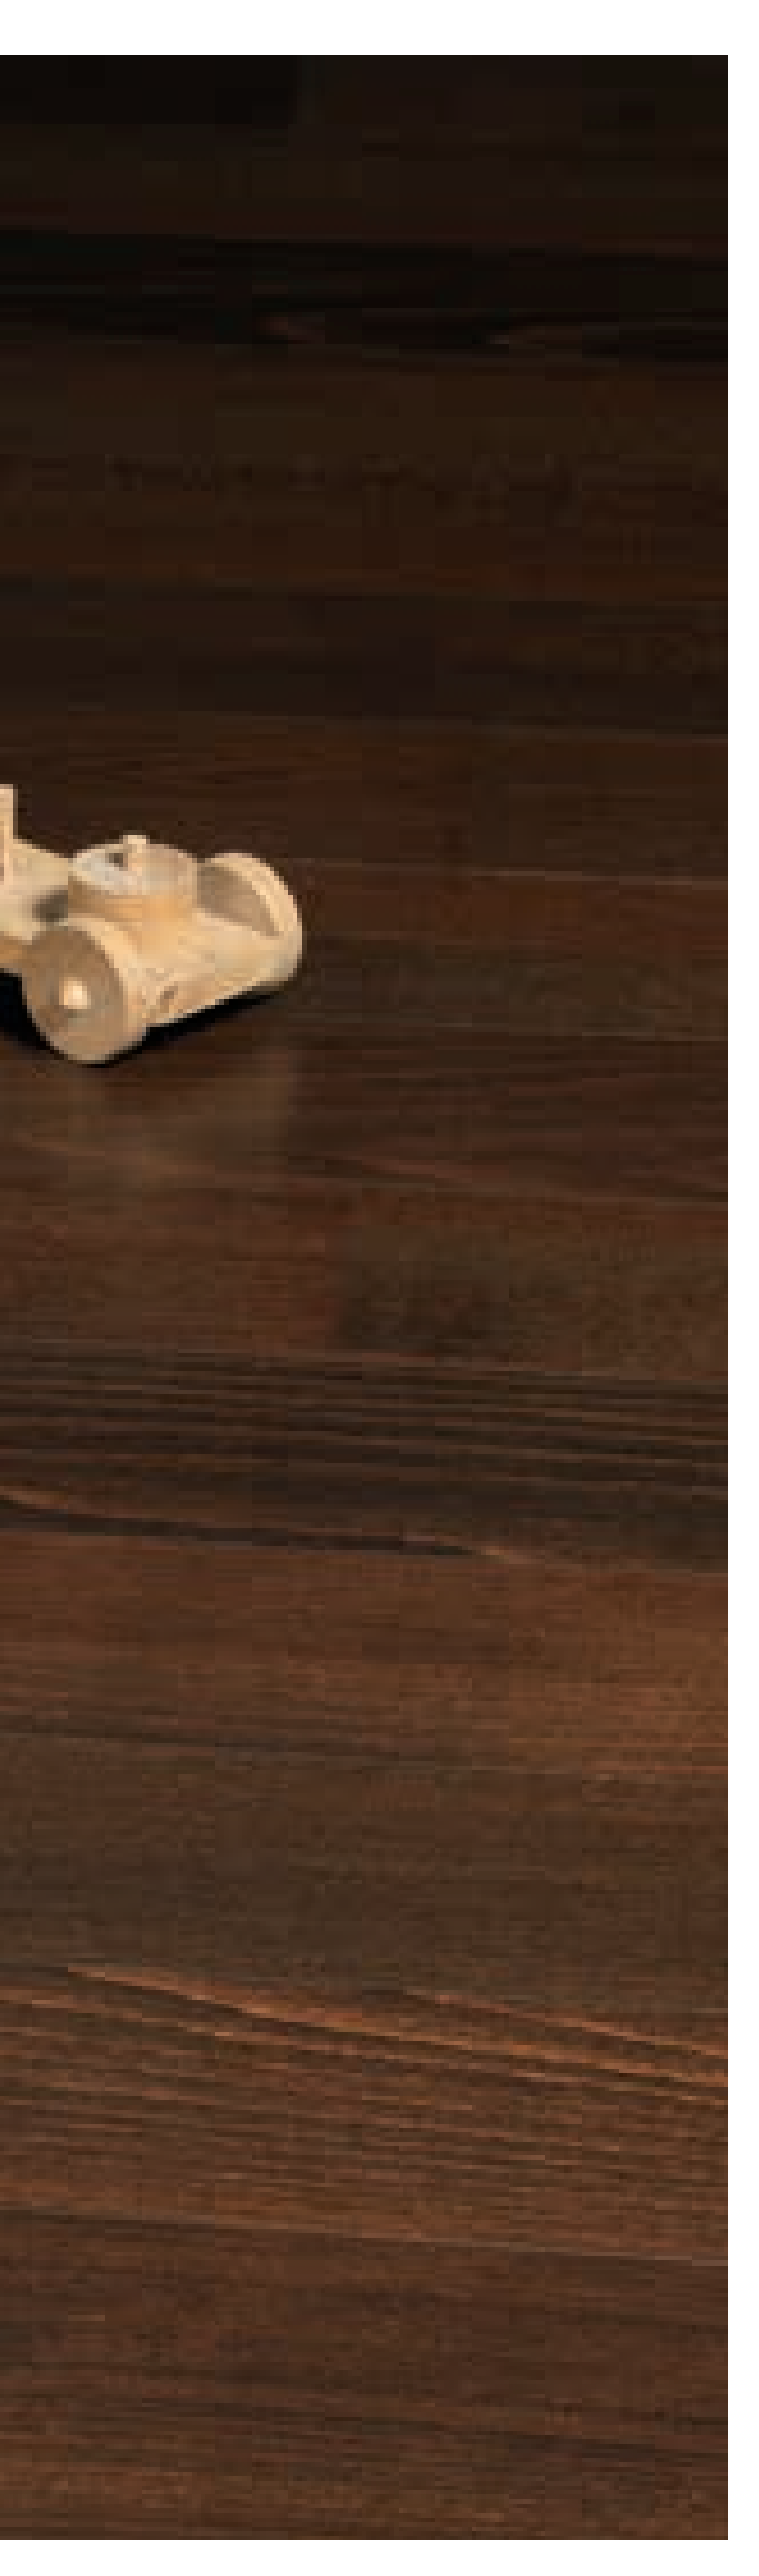

pro

SMOKED WALNUT




sound+
GOLDEN ASH



// Brushed (brossé)



SAND ASH
Frêne
disponible en:
deluxe+ sound+ lounge
réalisation à la page 28-29




GOLDEN ASH
Frêne
disponible en:
sound+ lounge
réalisation à la page 32-33

// Sealed (lisse)



SMOKED WALNUT
Noyer
disponible en:
deluxe+ sound+ lounge pro
réalisation à la page 26 et 31



COFFEE BEECH
Hêtre
disponible en:


réalisation à la page 30






WENGÉ

Exquisite exotics

Si vous souhaitez une essence exclusive à un prix abordable, vous trouverez votre bonheur dans cette gamme. Une touche africaine avec une ébène très foncée ou une note toscane avec de l'olivier... Tout devient possible avec Par-ky. Vous créez ainsi une sensation de vacances exotiques permanente sans grever votre budget. Avec Exquisite exotics, vous être sûr d'avoir un sol unique.

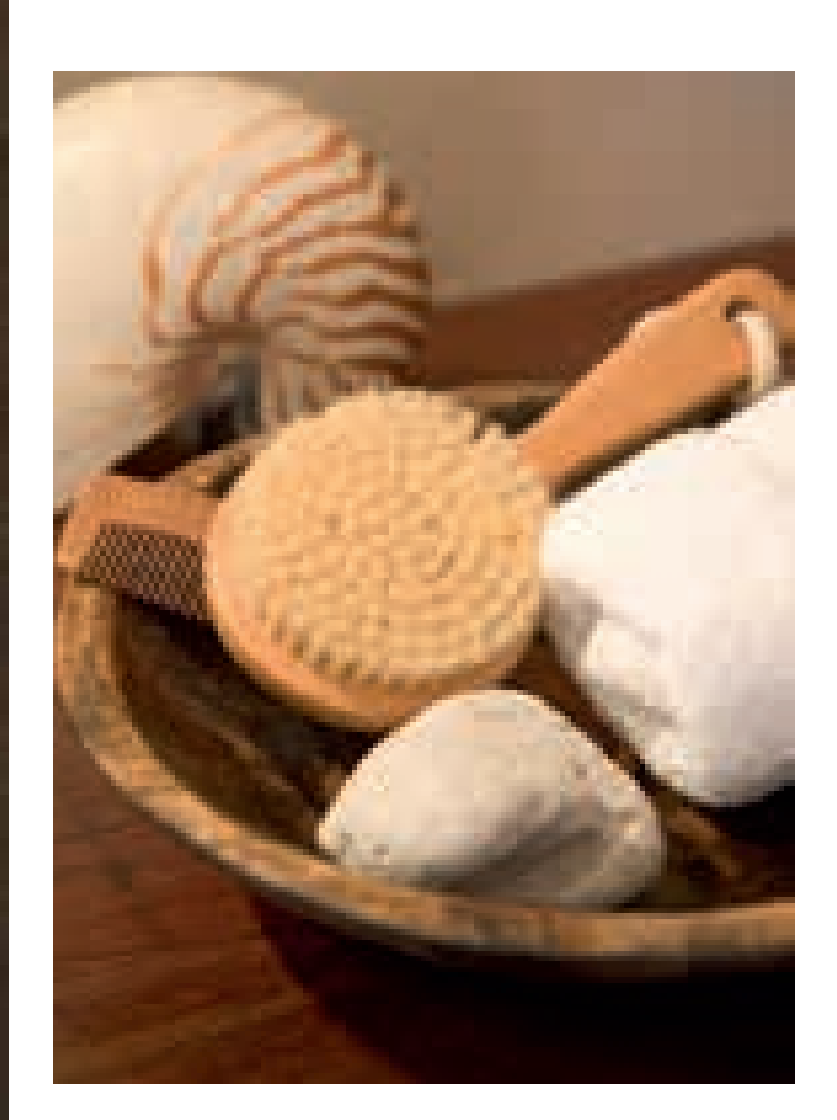









ROSEWOOD SANTOS



sound+
IMBUIA









Par-ky®
friendly floors


lounge
JATOBA

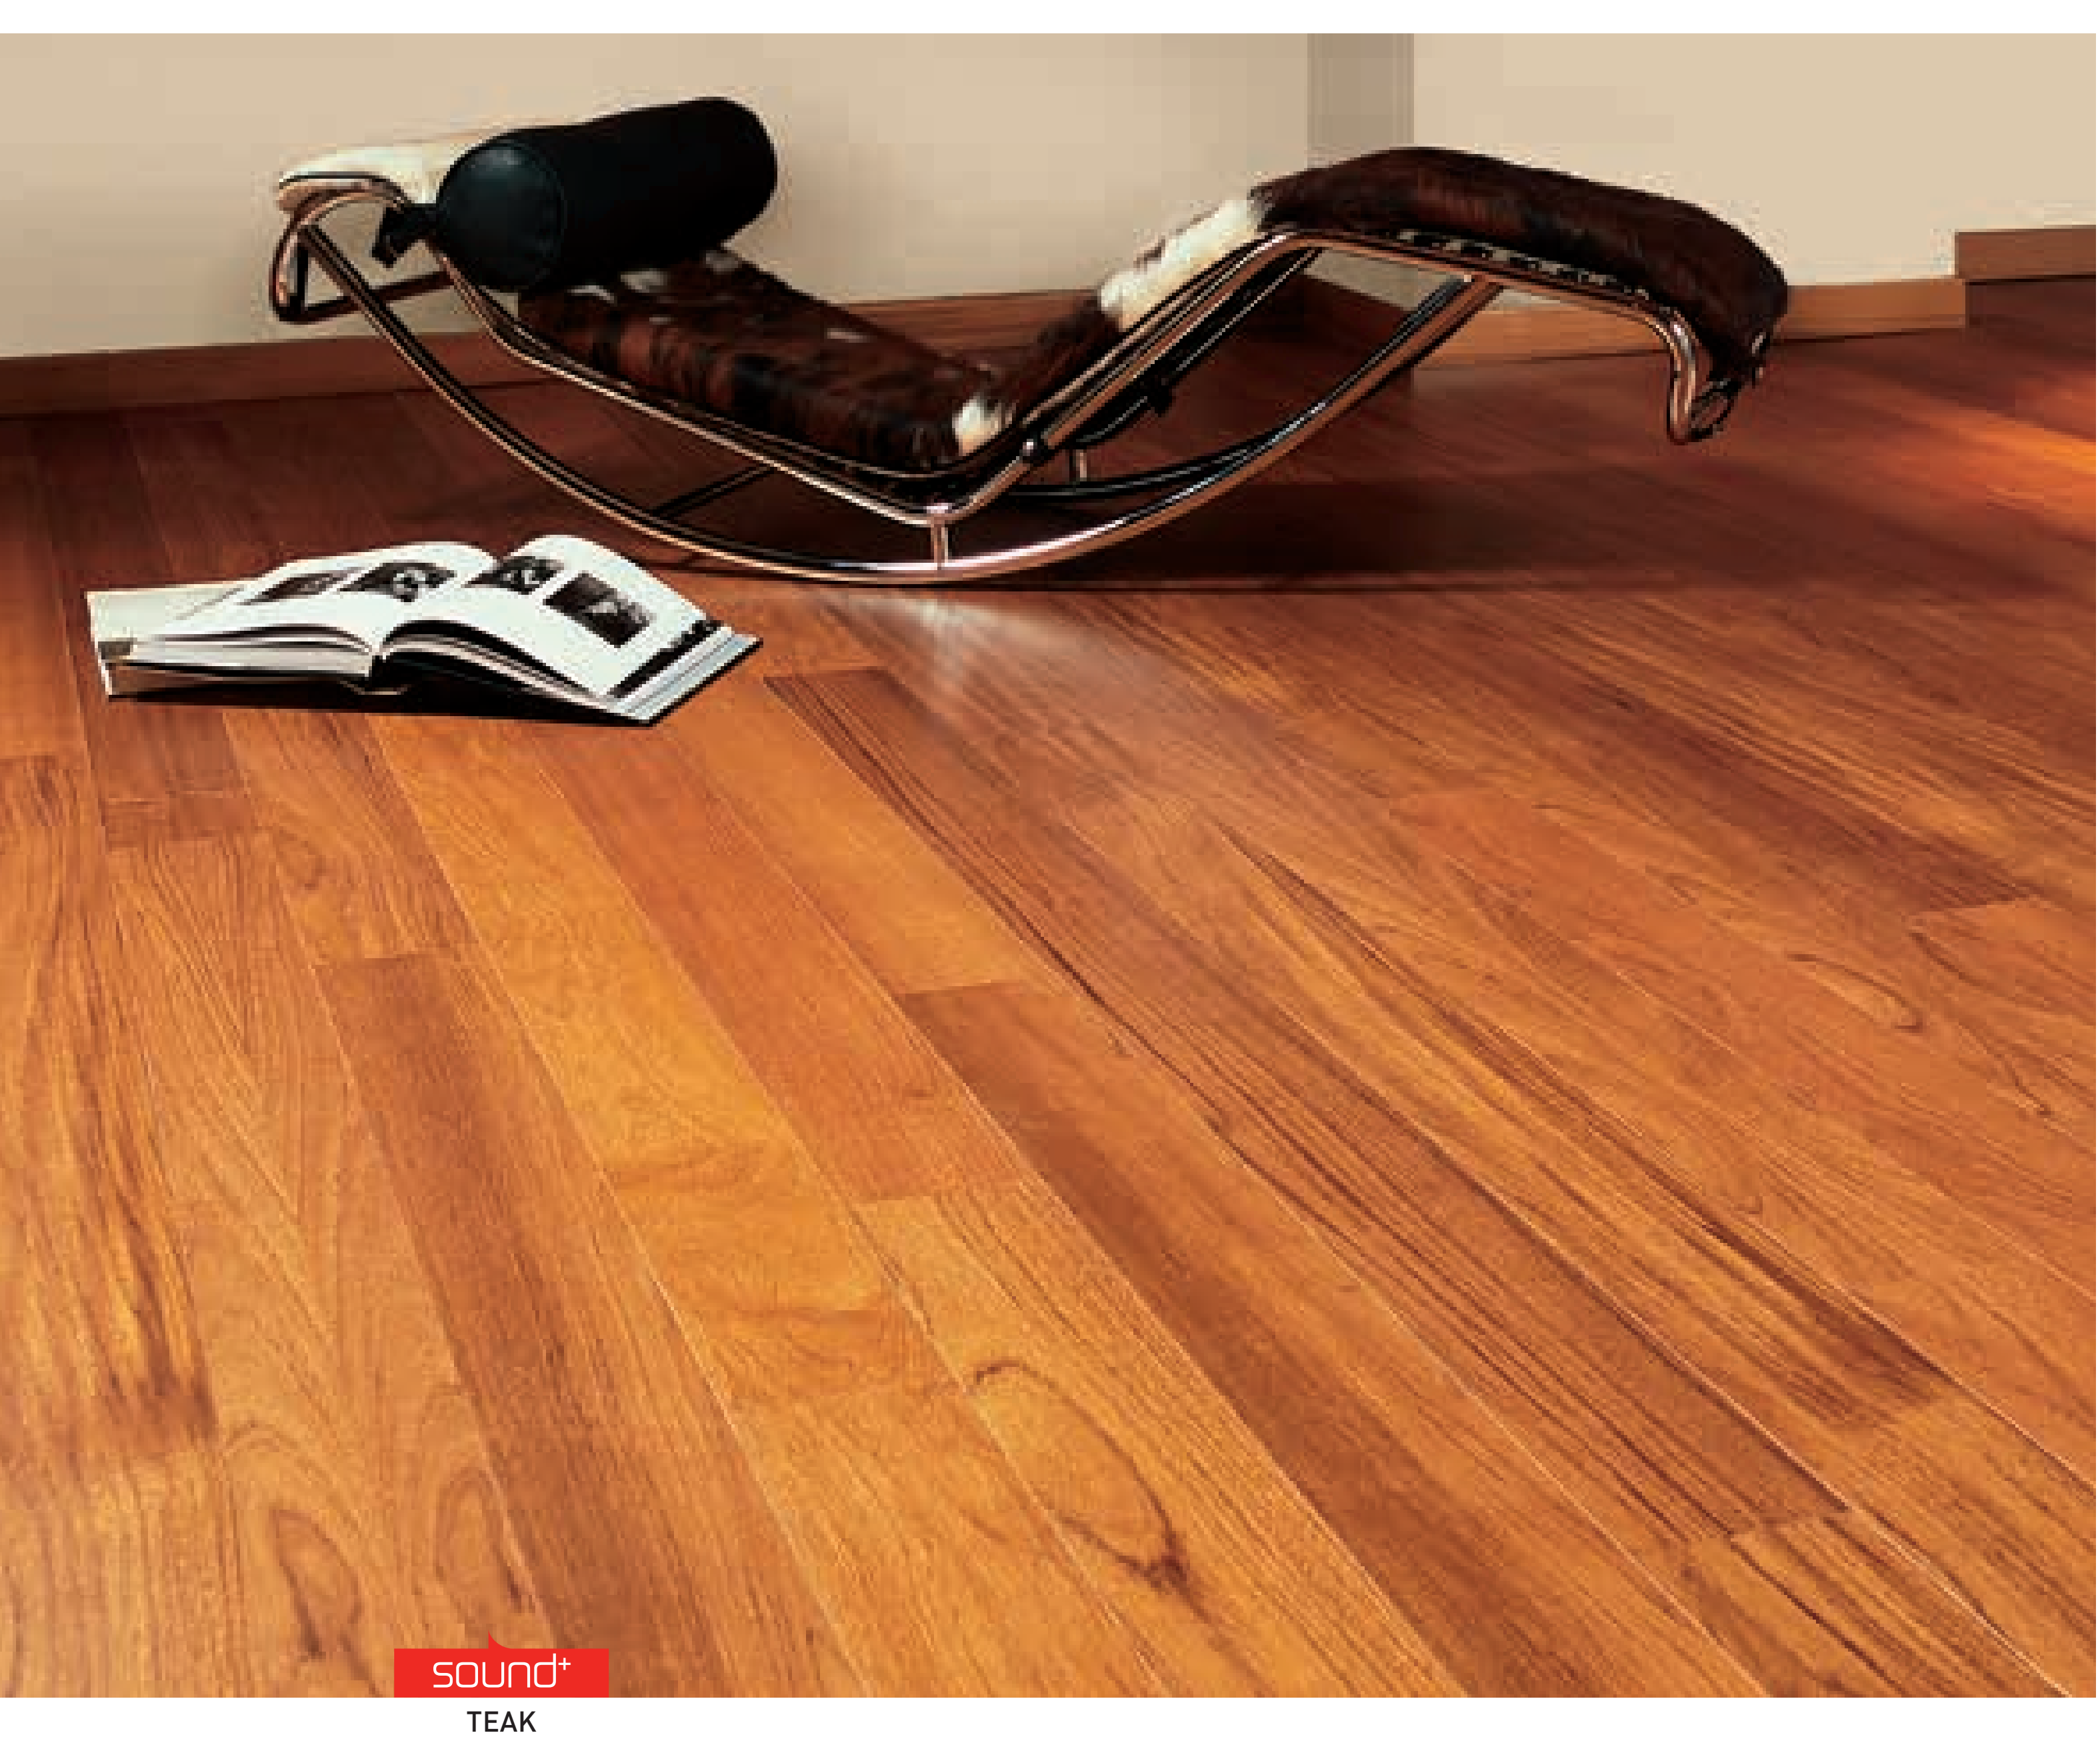

TEAK

sound+

AFZELIA DOUSSIÉ



sound^{+}

INDIAN APPLE



sound^{+}

OLIVE WOOD



lounge
BAMBOO STEAMED





lounge
SUCUPIRA



SHADOW MACASSAR

// Brushed (brossé)




WENGÉ
Wengé
disponible en:
sound+ lounge
réalisation à la page 34



AFZELIA DOUSSIÉ
Afzelia Doussié
disponible en:
sound+ lounge
réalisation à la page 41




// Sealed (lisse)

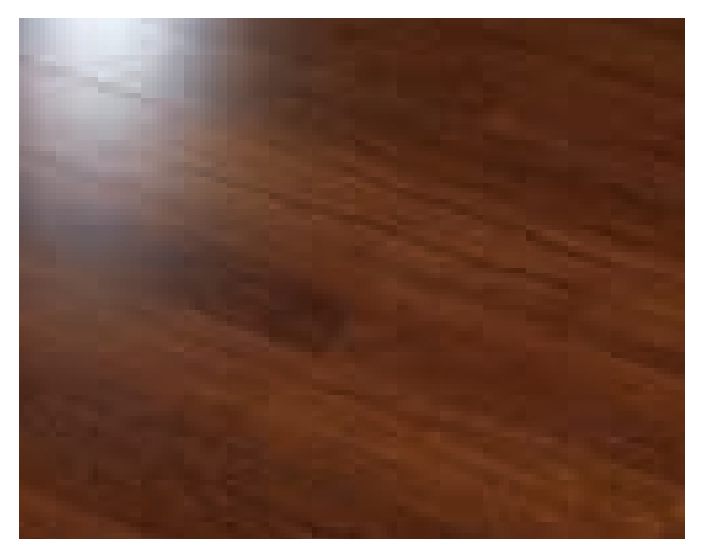


SUCUPIRA
Sucupira
disponible en:
deluxe+ sound+ lounge
réalisation à la page 44-45



TEAK
Teck
disponible en:
sound+ lounge pro
réalisation à la page 40



SHADOW MACASSAR
Ebène
disponible en:
sound+ lounge
réalisation à la page 46




ROSEWOOD SANTOS
Palissandre de Santos
disponible en:
sound+ lounge
réalisation à la page 36




BAMBOO STEAMED
Bambou Caramel
disponible en:
sound+ lounge
réalisation à la page 43



JATOBA
Jatoba
disponible en:
sound+ lounge
réalisation à la page 38-39

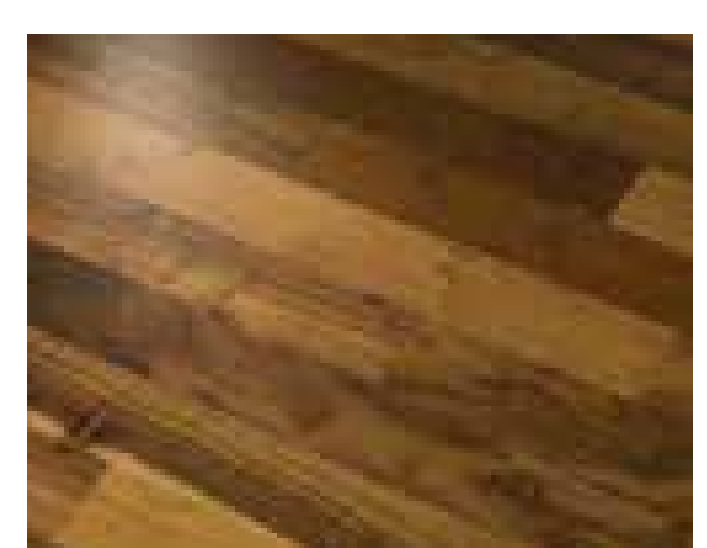

IMBUIA
Imbuia
disponible en:
sound+
réalisation à la page 37



OLIVE WOOD
Olivier
disponible en:
sound+
réalisation à la page 42



INDIAN APPLE
Pommier Indien
disponible en:
sound+
réalisation à la page 42

L'installation ?
Un jeu d'enfant...



Kit d'installation

Par-ky est facile à poser. Avec notre kit d'installation, vous disposez des outils nécessaires pour une pose rapide et sûre de votre sol à placage bois : petites calles pour le joint de dilatation, calle de frappe et crochet pour la pose de la dernière lame.



Sous-couches de qualité

Protégez le dessous de chaque sol en placage bois contre l'humidité.
À cet effet, posez une sous-couche hydrofuge.
Ainsi, vous pourrez profiter longtemps de votre sol Par-ky.



Sous-couche standard
La sous-couche standard (2 mm) est composée d'une mousse et de plastique. Ce dernier est légèrement plus large que la mousse, facilitant ainsi le collage des différentes bandes les unes sur les autres. Nous recommandons vivement l'utilisation d'un ruban adhésif hydrofuge.

- **Rouleau de 50 m² ou 20 m²**
- **À utiliser avec**







Sous-couche avec aluminium
Cette sous-couche tempère le bruit de réflexion et égalise les petites inégalités du sol. Posez la sous-couche avec le côté en aluminium vers le haut. Couvrez bien les bords avec un ruban adhésif hydrofuge. Vous éviterez ainsi que l'humidité ne pénètre dans votre parquet.

- **Rouleau de 15,07 m²**
- **À utiliser avec**








Plastique « anti vapeur »
Ce plastique « anti vapeur » est utilisé pour la pose de sols avec une couche de liège intégrée. Pour éviter que l'humidité ne remonte dans votre parquet, utilisez un ruban adhésif hydrofuge pour coller les bords les uns aux autres.

- **150 microns - 25 m² par paquet**
- **À utiliser avec**

deluxe+ sound+

Parfait pour le chauffage par le sol

Tous nos sols laissent passer la chaleur plus rapidement que les autres types de parquets. Ils conviennent ainsi parfaitement pour le chauffage par le sol. Vous trouverez nos conseils et astuces d'installation sur www.par-ky.com/fr/downloads.

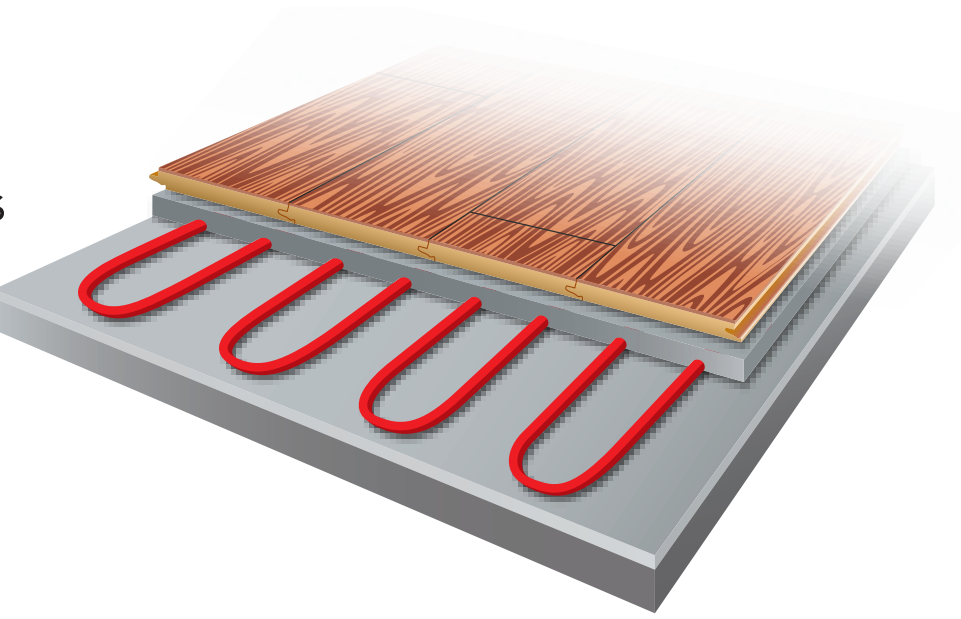

Pose des plinthes

Cerise sur le gâteau ! Une fois le sol Par-ky en place, il vous faut encore la touche de finition : les plinthes en bois assorties. Nos plinthes tendance ont une hauteur de 8 cm, mais il est possible de les raccourcir en un tournemain pour obtenir une hauteur de 6 voire 2,5 cm. Utilisez à cet effet le cutter fourni et suivez les incisions préfabriquées pour obtenir la hauteur voulue. Tout est désormais possible !

Dimensions des plinthes: 2150 x 80 x 14 mm




Hauteur 80 mm



Hauteur 60 mm



Hauteur 25 mm



1 profil, 3 applications possibles

Tout bricoleur digne de ce nom appréciera à sa juste valeur notre profil 3 en 1, disponible dans toutes les essences.
Il est particulièrement pratique comme :
- profil d'embout (finition horizontale sans joint)
- profil de niveau (pour un passage vers un sol plus bas)
- profil en T (profil de dilatation).

Dimensions du profil 3 en 1 : 2150 x 47 x 11 mm



Profil d'embout



Profil de niveau



Profil en T

Si facile à entretenir




Afin de nettoyer votre sol Par-ky sans attaquer le vernis, nous vous conseillons notre Par-ky cleaner. Celui-ci a été spécialement conçu pour éliminer la saleté tout en protégeant le bois.

Le Par-ky cleaner est disponible en 2 formats, selon votre besoin:

Cleaner (1000 ml): Le cleaner doit être dilué dans de l'eau. Nettoyez à l'aide d'un chiffon légèrement humide.



Instant cleaner (pulvérisateur): Pratique à l'emploi, vous pouvez appliquer l'Instant cleaner directement sur le sol Par-ky ou le balai Swiffer.

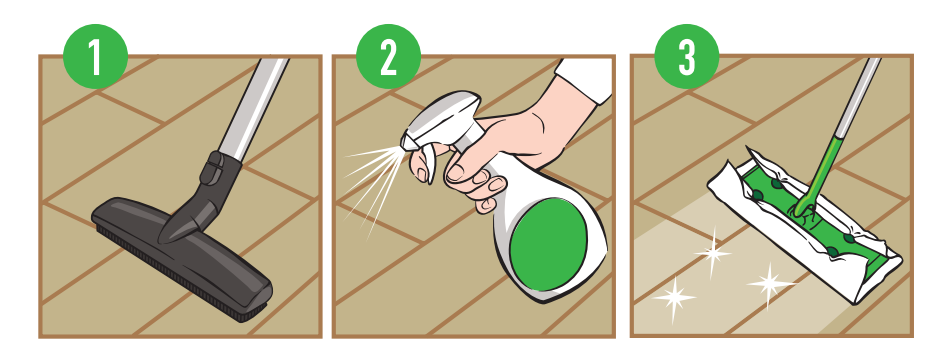


Si simple à réparer

Par-ky a conçu pour chaque sol des « repair pens » avec lesquels il vous est possible de réparer aisément les petites rayures sur vos sols. Selon la teinte de votre sol Par-ky, une petite boîte comprenant 1 ou 2 stylos est disponible.
Après la réparation, la saleté ne peut plus pénétrer dans la rayure. Le mode d'emploi est disponible sur www.par-ky.com/fr/Downloads.




En cas de dommages considérables, vous pouvez aussi facilement remplacer une lame au centre du sol grâce au système d'assemblage Uniclic®.


Trendy oaks

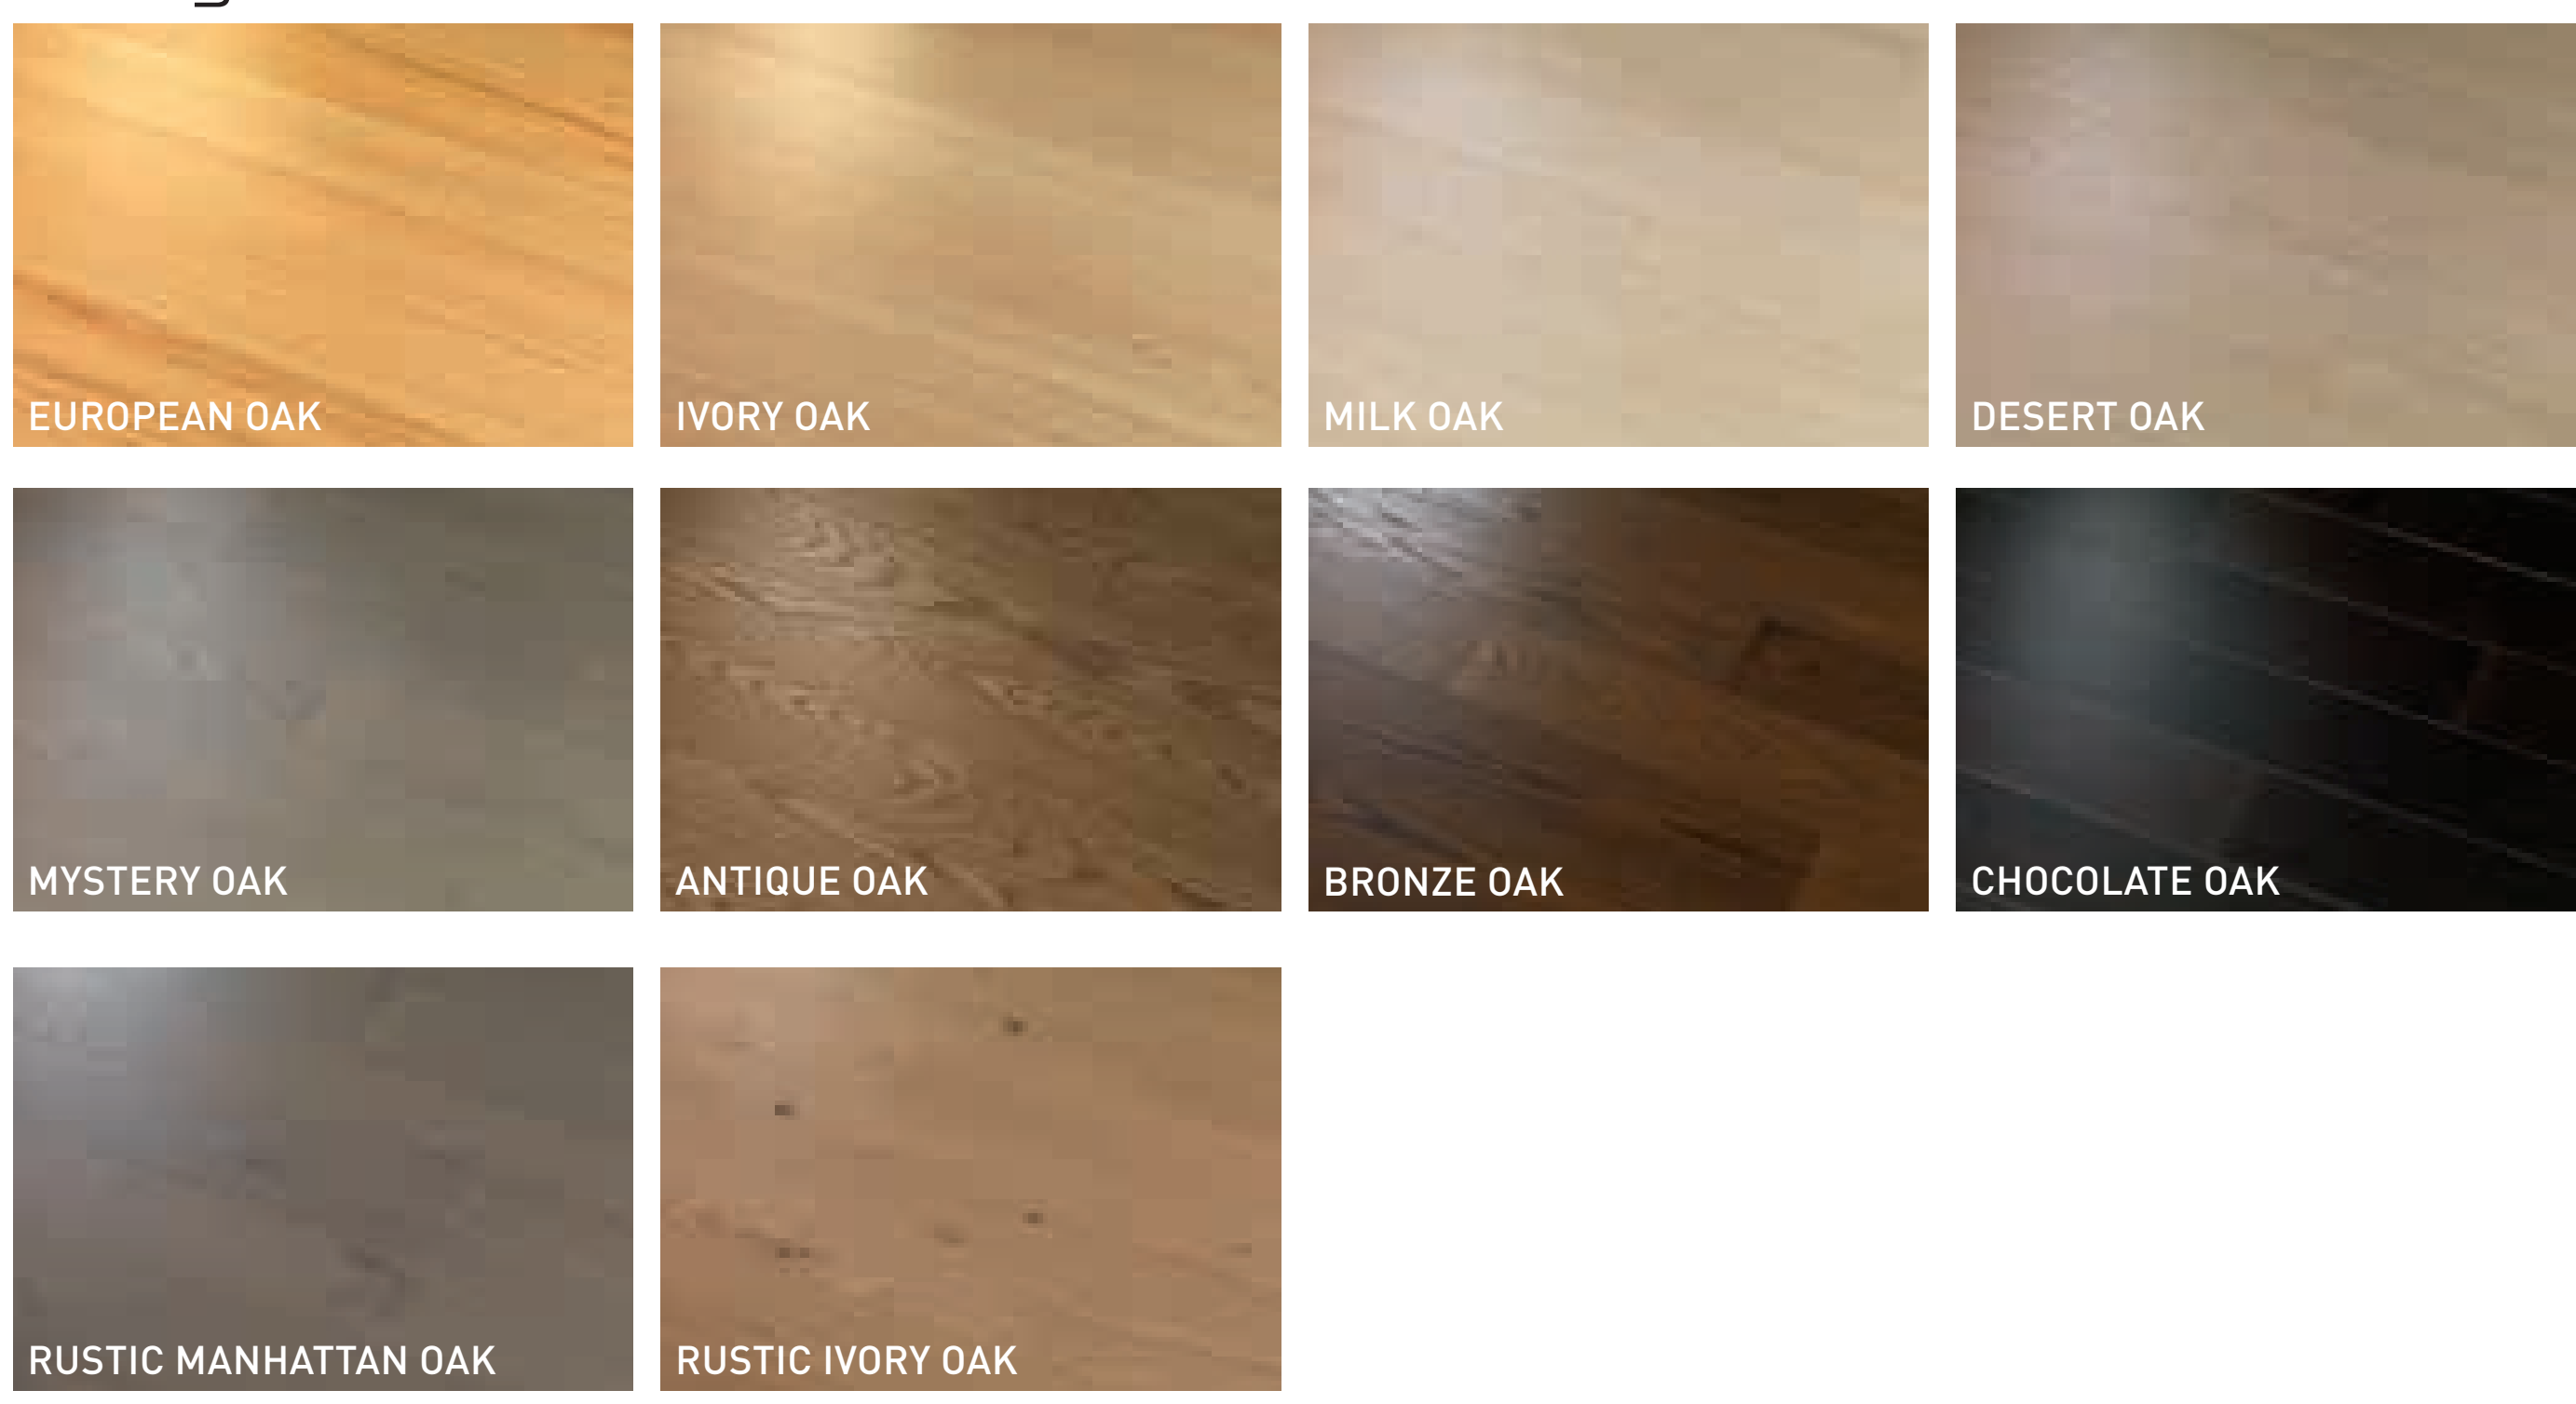

Contemporary classics

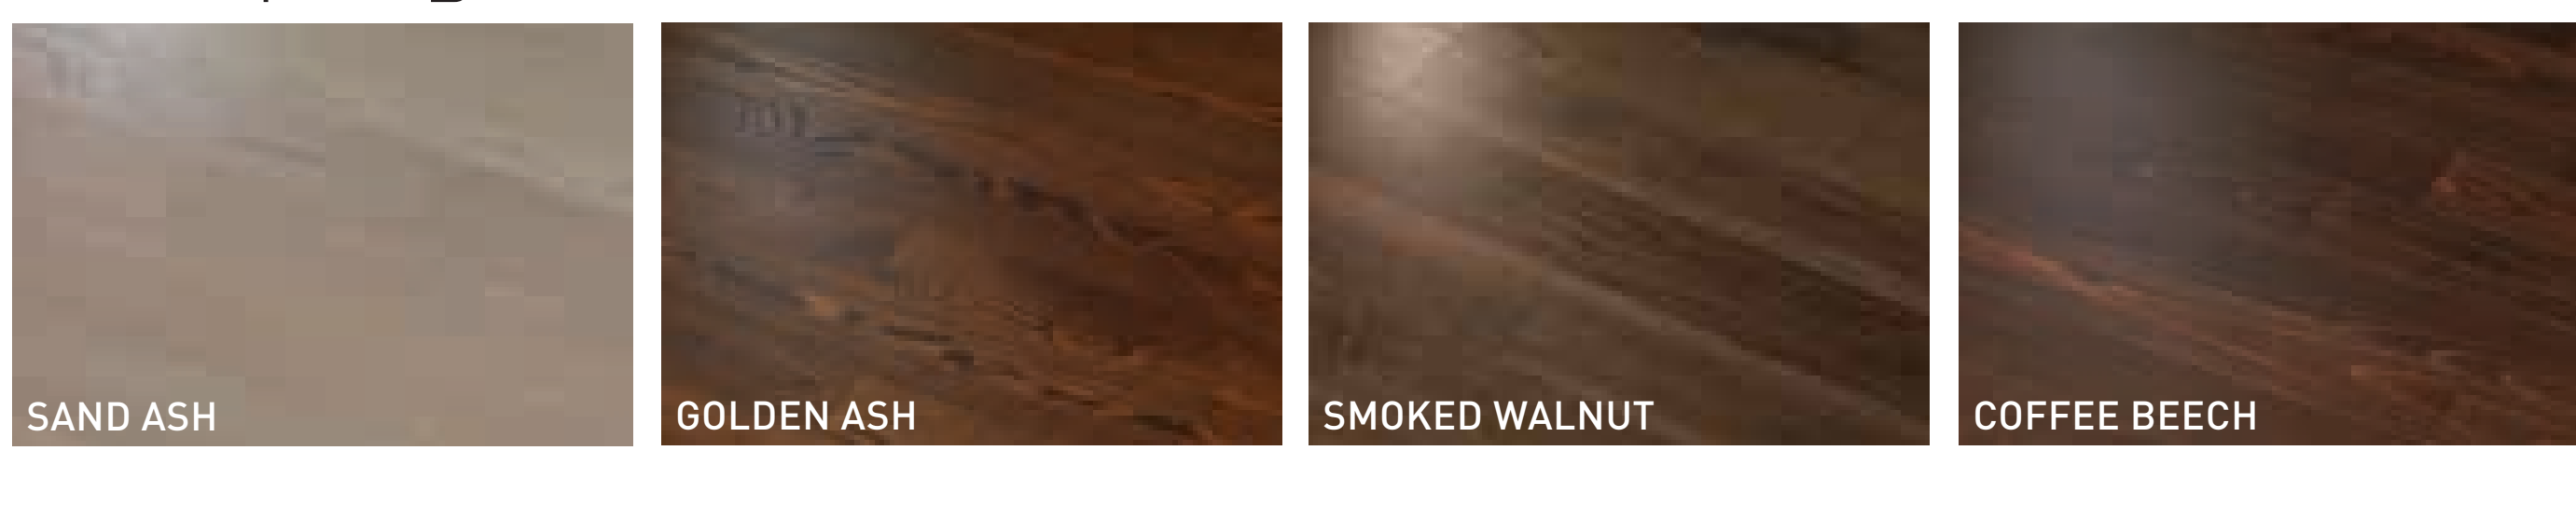

Exquisite exotics

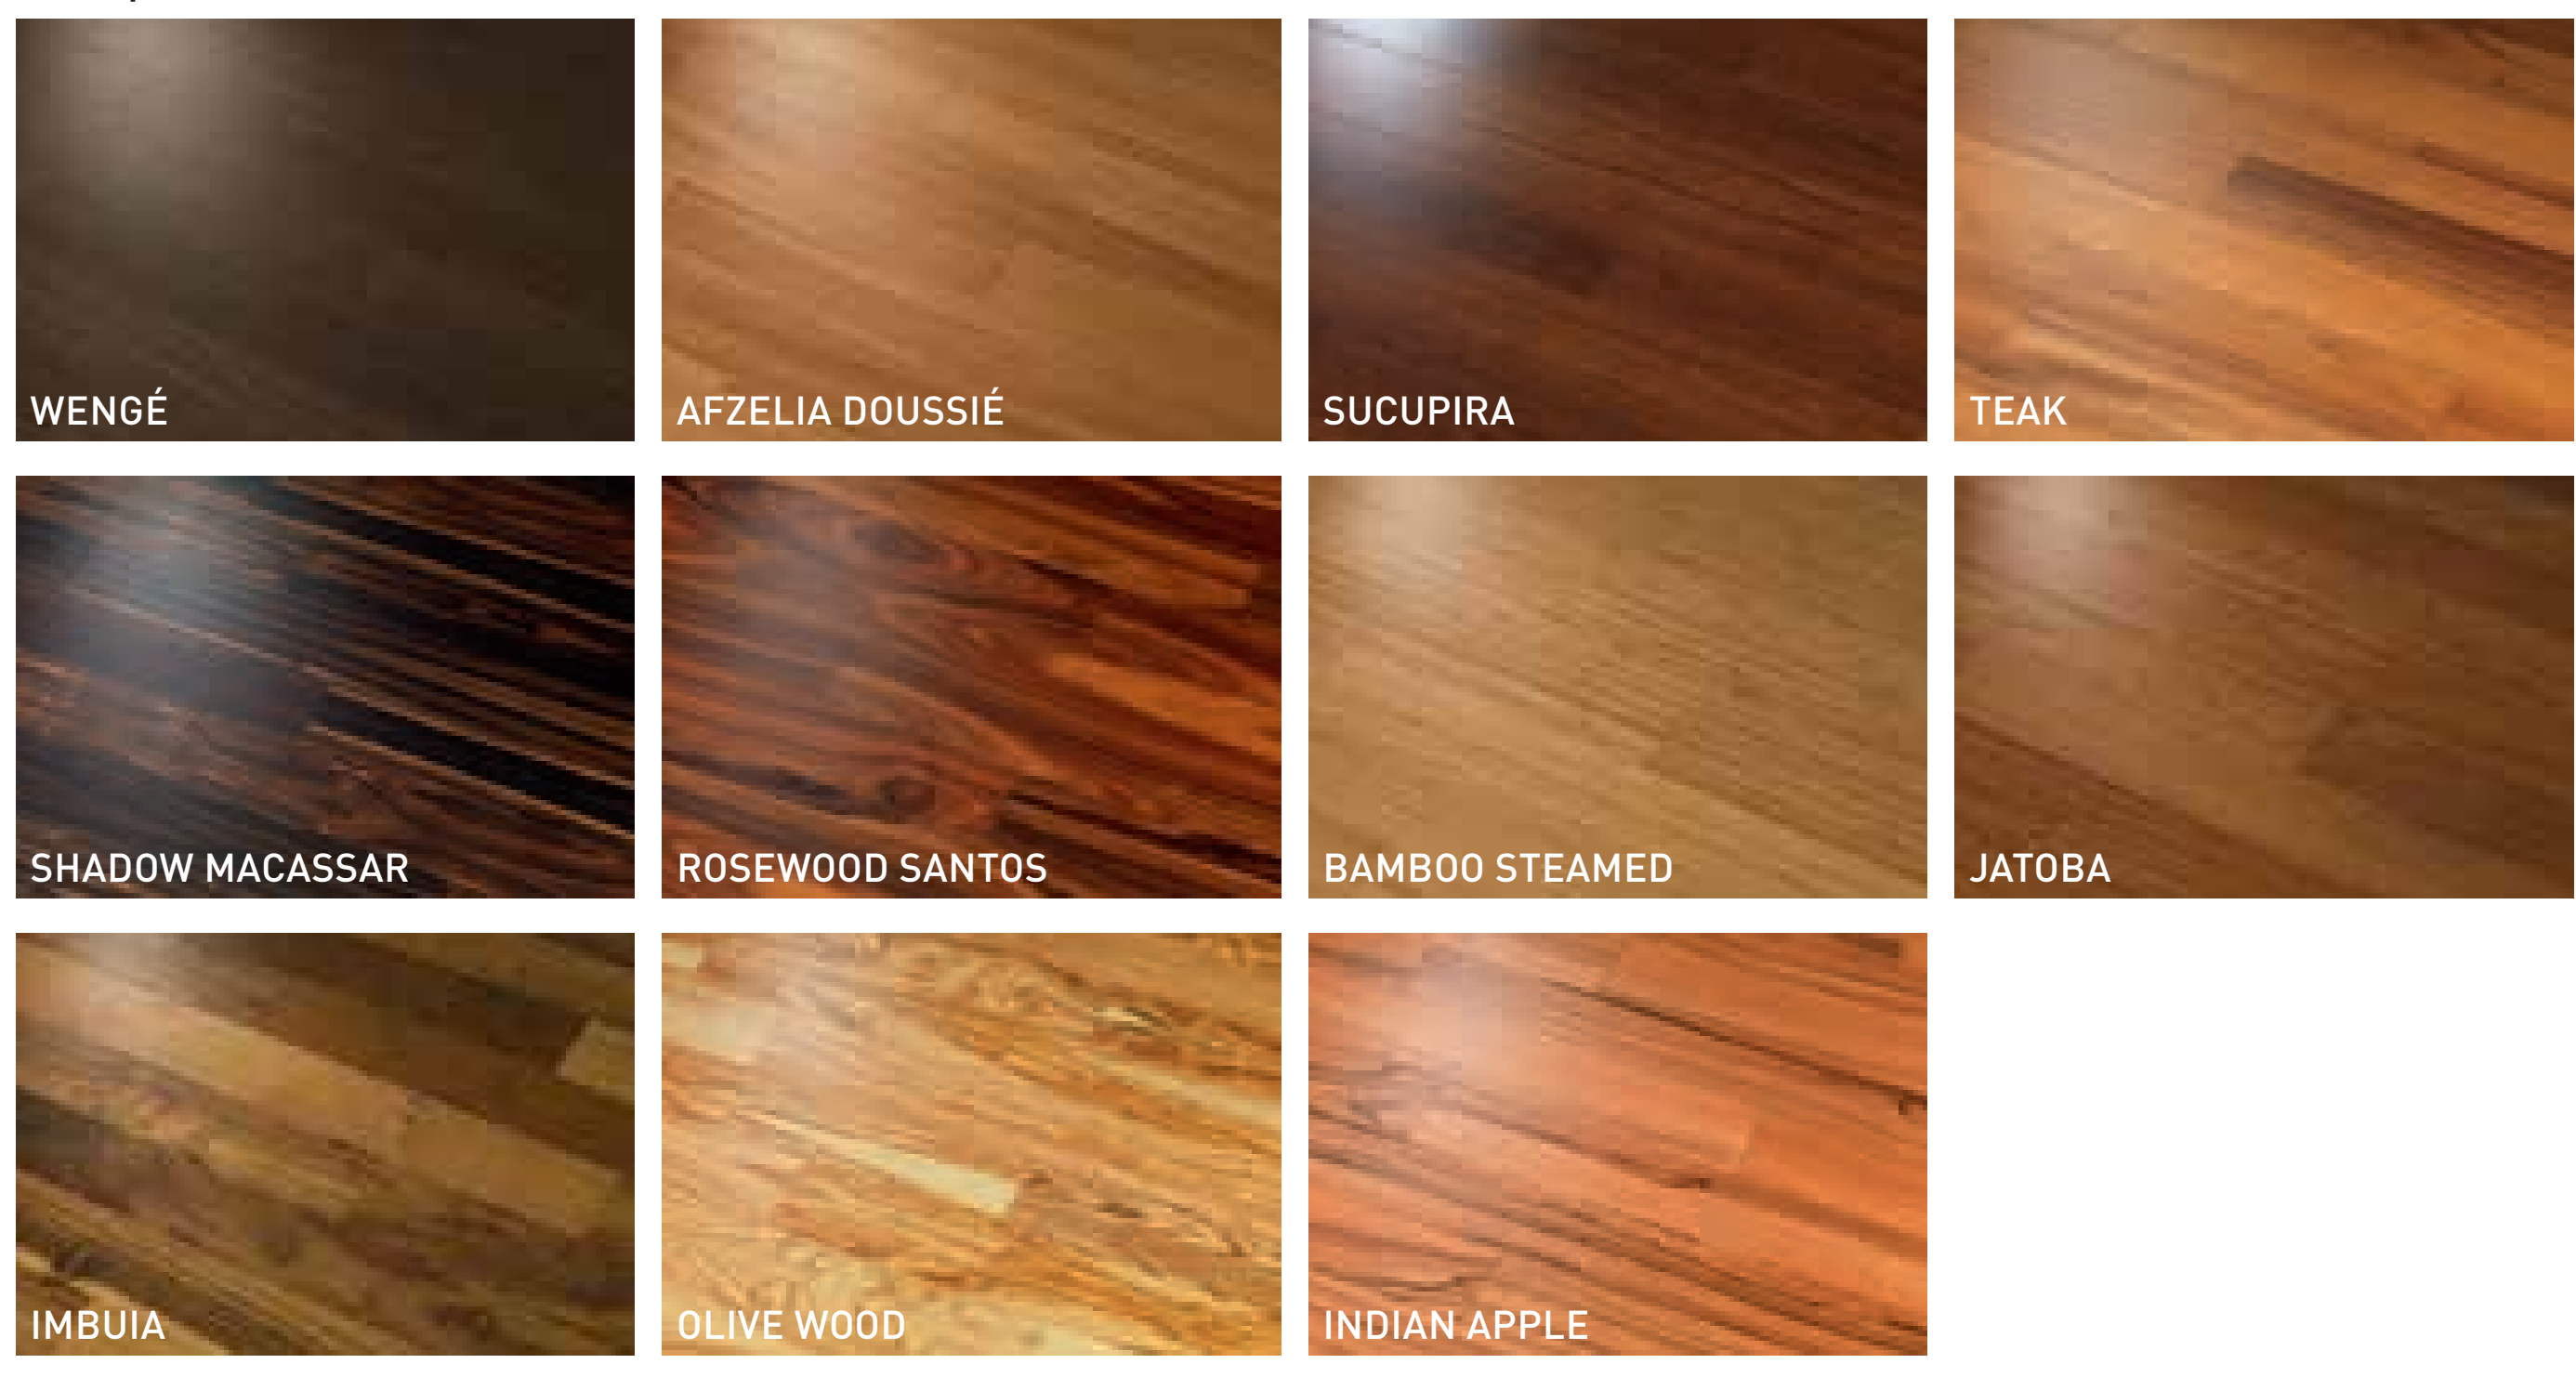



			deluxe+		sound+		lounge		pro	
			brushed	sealed	brushed	sealed	brushed	sealed	brushed	sealed
LAME		Dimensions	1800 x 160 mm		1800 x 124 mm		1203 x 124 mm		1203 x 190 mm	
		Épaisseur	15 mm		12 mm		8,3 mm		7,2 mm	
BOÎTE		# Lames	6 lames		9 lames		11 lames		11 lames	
		Surface	1,728 m^2		2,009 m^2		1,641 m^2		2,514 m^2	
		Poids brut	20,10 kg		18,20 kg		11,75 kg		16,30 kg	
PALETTE		Dimensions	183 x 115 x 115 cm		183 x 115 x 120 cm		123 x 100 x 117 cm		123 x 105 x 105 cm	
		# Boîtes	66 boîtes		80 boîtes		77 boîtes		60 boîtes	
		Surface	114,05 m^2		160,72 m^2		126,36 m^2		150,84 m^2	
		Poids brut	1348,60 kg		1478 kg		918,75 kg		992 kg	
FINITION	CHAN-FREIN	Maxi ±1,5 mm	2	2	-	-	-	-	-	-
		Mini ±0,5 mm	2	2	4	4	4	2	4	2
		Micro ±0,1 mm	-	-	-	-	-	-	-	2
	BRILLANCE		Mat (10)	Satin (20)	Mat (10)	Satin (20)	Mat (10)	Satin (20)	Mat (10)	Satin (20)
	STRUCTURE		Brossé	Lisse	Brossé	Lisse	Brossé	Lisse	Brossé	Lisse
CONTREBALANCE			Placage Bois + liège		Placage Bois + liège		Placage Bois		Placage Bois	

Trendy oaks

	deluxe+ brushed	deluxe+ sealed	sound+ brushed	sound+ sealed	lounge brushed	lounge sealed	pro brushed	pro sealed
EUROPEAN OAK (Chêne)	DB+101		SB+101		LB101		PB101	
IVORY OAK (Chêne)	DB+102		SB+102		LB102		PB102	
MILK OAK (Chêne)	DB+103		SB+103		LB103		PB103	
DESERT OAK (Chêne)	DB+104		SB+104		LB104		PB104	
MYSTERY OAK (Chêne)	DB+105		SB+105		LB105		PB105	
ANTIQUE OAK (Chêne)	DB+106		SB+106		LB106		PB106	
BRONZE OAK (Chêne)	DB+107		SB+107		LB107		PB107	
CHOCOLATE OAK (Chêne)	DB+108		SB+108		LB108		PB108	
RUSTIC MANHATTAN OAK (Chêne)	DB+109		SB+109		LB109		PB109	
RUSTIC IVORY OAK (Chêne)	DB+110		SB+110		LB110		PB110	

Contemporary classics

	deluxe+ brushed	deluxe+ sealed	sound+ brushed	sound+ sealed	lounge brushed	lounge sealed	pro brushed	pro sealed
SAND ASH (Frêne)	DB+201		SB+201		LB201			
GOLDEN ASH (Frêne)			SB+202		LB202			
SMOKED WALNUT (Noyer)		DS+203		SS+203		LS203		PS203
COFFEE BEECH (Hêtre)				SS+204		LS204		

Exquisite exotics

	deluxe+ brushed	deluxe+ sealed	sound+ brushed	sound+ sealed	lounge brushed	lounge sealed	pro brushed	pro sealed
WENGÉ (Wengé)			SB+301		LB301			
AFZELIA DOUSSIÉ (Afzelia Doussié)			SB+302		LB302			
SUCUPIRA (Sucupira)		DS+303		SS+303		LS303		
TEAK (Teck)				SS+304		LS304		PS304
SHADOW MACASSAR (Ebène)				SS+305		LS305		
ROSEWOOD SANTOS (Palissandre de Santos)				SS+306		LS306		
BAMBOO STEAMED (Bambou Caramel)				SS+307		LS307		
JATOBA (Jatoba)				SS+308		LS308		
IMBUIA (Imbuia)				SS+309				
OLIVE WOOD (Olivier)				SS+310				
INDIAN APPLE (Pommier Indien)				SS+311				



		TEST METHOD	deluxe+ brushed	deluxe+ sealed
	Revêtement de sol à placage bois	EN14354		
	Classement usage domestique	EN685	Class 23	
	Classement usage commercial	EN685	Class 31	
	Garantie	DECOSPAN nv	12 years	15 years
	Certification CE	EN14342	EN14342:2005 + A1	
CARACTERISTIQUES GENERALES	Teneur en humidité	EN322	≤6 %	
	Dimension	EN14354	1800 x 160 x 15 mm	
	Épaisseur couche supérieur	EN14354	0,6 mm	
	Tolérance en épaisseur	EN14354	≤0,5 mm	
	Tolérance en équerrage	EN324-2	≤0,2 mm	
	Tolérance en planéité en largeur	EN14354	≤0,2 %	
	Tolérance en planéité en longueur		3 %	
	Adhésion interne	EN319	>1,3 N/mm^2	
	Arrachement de surface placage	EN204/205	≥1 N/mm^2	
	Jointage mécanique		Uniclic system	
	Ouverture entre les lames	EN14354	≤0,2 mm	
	Essai de traction côté court des lames	ISO24334	625 kg/lm	
	Densité moyenne	EN323/EN672	>850 kg/m^3	
	Poids/m^2		12 kg	
CARACTERISTIQUES DE CLASSIFICATION	Résistance à l'eau	EN 13329 annex G	≤6 %	
	Résistance au poinçonnement	EN 1534	≥20 $Newton/mm^2$	≥30 $Newton/mm^2$
	Résistance contre abrasion	EN 14354//EN112,73.XX	>3000 revolutions	>5000 revolutions
	Résistance au choc (élasticité)	EN 438-2.21EC2	>1200 (EC2)	
	Adhésion du vernis	EN ISO 2409	class <2	
	Résistance aux agents chimiques	EN 423/part 2	grade 4*	
CARACTERISTIQUES ADDITIONELLES	Aspect du vernis	EN 438/2-5	ok	
	Brillance	EN 2813	10% (matt)	20% (satin)
	Dureté du vernis	DIN 53154	3 Newton	
	Impression résiduelle	EN 433	<0,05 mm	
	Résistance au choc selon Wegner	EN 438-2/11	>5 Newton	>8 Newton
	Elasticité du vernis	CEN/TC112 (Brinell)	2 Hb	2,5 Hb
	Résistance des couleurs	EN 105-B02	grade >6	
	Test fauteuil roulement (roue souple)	EN 425	no visible change	
	Brûlures de cigarettes	EN 438-2,18	Class 3**	
	Chauffage au sol		ok	
	Résistance au passage de chaleur	EN 12667	0,0997 m^2K/W	
	Conductivité thermique	EN 12667	0,100 W/mK	
	Son du pas	NF S 31-074	classe D (85 db)	
	Paramètre d'insonorisation	EN 140-8/EN717-2(Ln,w)	60 dB	
	Paramètre d'insonorisation (objet tombant)	EN 140-8/EN717-2 (ΔLw)	16 dB	
	Performance anti-statique	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	
	Durabilité biologique	EN 335-1/EN335-2	pure wood	
	Dégradable		FSC certified (optional)	
	Résistance aux termites		good	
	Résistance aux bactéries		Ultrafresh	
	Recyclable		ok	
CARACTERISTIQUES DE SECURITEES	Diffusion VOC	EN 664	<2,1 %	
	Diffusion VOC	French legislation ISO16000	A+	
	Teneur en formaldéhyde	E1 (EN 717-1)	E1 non added formaldehyde	
	Teneur en formaldéhyde	E1 (EN 717-2)	E1 non added formaldehyde	
	Teneur en formaldéhyde	ASTM E 1333-96	CARB 2 non added formaldehyde	
	Exsudation des plastifiants	EN 665	<1 %	
	Teneur en PCP (pentachorophenol)	CEN/TR 14823	PCP free	
	Brûlures de cigarettes	EN 438-2,18	Class 3**	
	Réaction au feu	EN 13501-1	Class Cfl s1	
	Performance antidérapante (sol sec)	DIN 51131	Class R11 (average)	
	Performance antidérapante (sol humide)	EN 1339 (pendule)	Class ≥15 (USRV)	

sound+		lounge		pro	
brushed	sealed	brushed	sealed	brushed	sealed
Class 23		Class 23		Class 23	
Class 31		Class 31		Class 31	
12 years	15 years	12 years	15 years	12 years	15 years
EN14342:2005 + A1		EN14342:2005 + A1		EN14342:2005 + A1	
≤6 %		≤6 %		≤6 %	
1800 x 124 x 12 mm		1203 x 124 x 8,3 mm		1203 x 190 x 7,2 mm	
0,6 mm		0,6 mm		0,6 mm	
≤0,5 mm		≤0,5 mm		≤0,5 mm	
≤0,2 mm		≤0,2 mm		≤0,2 mm	
≤0,2 %		≤0,2 %		≤0,2 %	
3 %		4 %		4 %	
>1,3 N/mm^2		>1,4 N/mm^2		>1,4 N/mm^2	
≥1 N/mm^2		≥1 N/mm^2		≥1 N/mm^2	
Uniclic system		Uniclic system		Uniclic system	
≤0,2 mm		≤0,2 mm		≤0,2 mm	
600 kg/lm		550 kg/lm		500 kg/lm	
>850 kg/m^3		>950 kg/m^3		>950 kg/m^3	
10 kg		8 kg		7 kg	
≤12 %		≤8 %		≤8 %	
≥20 $Newton/mm^2$	≥30 $Newton/mm^2$	≥20 $Newton/mm^2$	≥30 $Newton/mm^2$	≥30 $Newton/mm^2$	
>3000 revolutions	>5000 revolutions	>5000 revolutions		>5000 revolutions	
>1200 (EC2)		>1200 (EC2)		>1200 (EC2)	
class <2		class <2		class <2	
grade 4*		grade 4*		grade 4*	
ok		ok		ok	
10% (matt)	20% (satin)	10% (matt)	20% (satin)	10% (matt)	20% (satin)
3 Newton		3 Newton		3 Newton	
<0,05 mm		<0,05 mm		<0,05 mm	
>5 Newton	>8 Newton	>5 Newton	>8 Newton	>5 Newton	>8 Newton
2 Hb	2,5 Hb	2 Hb	2,5 Hb	2 Hb	2,5 Hb
grade >6		grade >6		grade >6	
no visible change		no visible change		no visible change	
Class 3**		Class 3**		Class 3**	
ok		ok		ok	
0,0820 m^2K/W		0,0493 m^2K/W		0,043 m^2K/W	
0,122 W/mK		0,203 W/mK		0,230 W/mK	
classe D (85 db)		classe D (85 db)		classe D (85 db)	
62 dB		65 dB		65 dB	
16 dB		15 dB		15 dB	
< 2 kV (antistatic)		< 2 kV (antistatic)		< 2 kV (antistatic)	
pure wood		pure wood		pure wood	
FSC certified (optional)		FSC certified (optional)		FSC certified (optional)	
good		good		good	
Ultrafresh		Ultrafresh		Ultrafresh	
ok		ok		ok	
<2,1 %		<2,1 %		<2,1 %	
A		A		A	
Class E1 (<0,13 ppm)		Class E1 (<0,13 ppm)		Class E1 (<0,13 ppm)	
Class E1 (<3,5 mg/m^3h)		Class E1 (<3,5 mg/m^3h)		Class E1 (<3,5 mg/m^3h)	
CARB 2		CARB 2		CARB 2	
0 %		0 %		0 %	
PCP free		PCP free		PCP free	
Class 3**		Class 3**		Class 3**	
Class Cfl s1		Class Bfl s1		Class Bfl s1	
Class R11 (average)		Class R11 (average)		Class R11 (average)	
Class ≥15 (USRV)		Class ≥15 (USRV)		Class ≥15 (USRV)	

* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot



Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgique
tél +32 56 52 88 40
info@par-ky.com

www.par-ky.com

Téléchargez le lecteur de code QR via www.mobile-barcodes.com, scannez le code avec votre smartphone ou votre tablette et découvrez l'univers des Friendly Floors de Par-ky !

a product of Decospan®
PASSIONATE ABOUT WOOD VENEER

Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique et par conséquent jamais contractuelles pour les livraisons futures.

©HEADLINE.eu

FSC www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C019064